





Xtreme Save Blue		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Wireless Control	●
	Sleep Modus	●
Gesundheit	beschichteter Wärmetauscher	●
	Self Clean	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	12 Lüfterstufen	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Timer	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Aalarm Kontakt	○

Hinweis:
● Serienmäßige Ausstattung ○ optionale Ausstattung ✕ Ohne diese Funktion

optional		
Kabelfernbedienung	KJR-120M/BGEF	○
Multifunktionsboard	ACB-X	✕
Multifunktionsboard	MFB-C	○
Multifunktionsboard	MFB-X	○
Fernbedienungshalterung	für die Infrarotfernbedienung	○
Aktivkohlefilter	Filtereinsatz	○
Biofilter	Filtereinsatz	○
VitaminC Filter	Filtereinsatz	○
Partikel Filter	Filtereinsatz	○
Silberionen Filter	Filtereinsatz	○
3M HAF Filter	Filtereinsatz	○

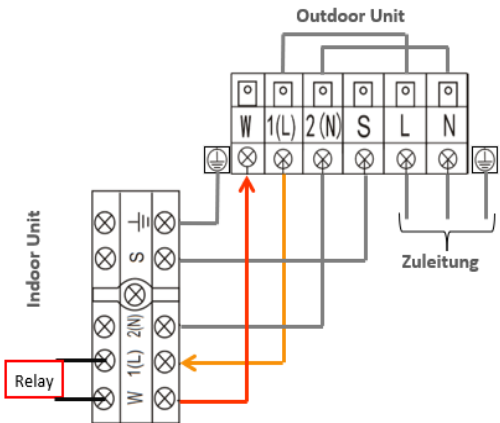

Modellbezeichnung Innengerät		W	H	D	Modellbezeichnung Ausseneinheit		W	W1	W2	W3	D	H
MSAGBU-12HRFN7	mm	835	295	208	MOX331-12HFN7	mm	805	511	874	815	330	554

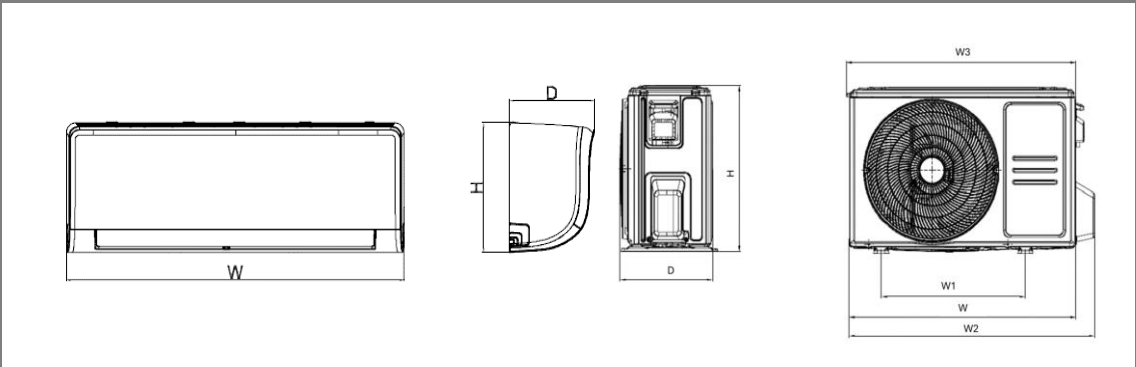



Modellbezeichnung				Xtreme Blue Angel
Gerätebezeichnung		Inneneinheit		MSAGBU-12HRFN7
		Artikel Nr.		10002022
		EAN		4048164115877
		Außeneinheit		MOX331-12HFN7
		Artikelnummer		10002023
		EAN		4048164115884
Kühlleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	3.52(1.37~4.31)
Heizleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	3.81(1.07~4.38)
Leistungsaufnahme kühlen		Nenn	W	977(130~1650)
Leistungsaufnahme heizen		Nenn	W	1172(160~1560)
Betriebsstrom kühlen		Nenn	A	4.24(0.6~7.2)
SEER				8.5 / A+++
SCOP				4,6 / A++
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi	m³/h	310/370/520
Schalldruckpegel	Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)	20,5/34,5/39,0
		Außeneinheit	dB(A)	52,5
Schallleistungspegel	hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB(A)	53
		Außeneinheit	dB(A)	59
Maße BxTxH		Inneneinheit	mm	835x208x295
		Außeneinheit	mm	805x330x554
Gewicht		Inneneinheit	kg	8,4
		Außeneinheit	kg	33,2
Maße BxTxH inkl. Verpackung		Inneneinheit	mm	905x355x290
		Außeneinheit	mm	915x370x615
Gewicht inkl. Verpackung		Inneneinheit	kg	11,1
		Außeneinheit	kg	36,1
Stromversorgung			V/Ph/Hz	220-240/1/50
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm ²	3x2,5
Empf. Steuerleitung			Adern x mm ²	5x1,5
Empf. Absicherung (träge)			A	16
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeits.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)
		Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)
		Kondensat	mm (AD)	16
Max. Leitungslänge			m	15
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10
Kältemittel				R290
Kältemittelfüllmenge			kg	0,38
Nachfüllmenge bei mehr als 5 m Rohrleitungslänge			g/m	10
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 / 50
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-15 / 24
Standardfernbedienung			IR	RG10(B)

* Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB. Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe. Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.