


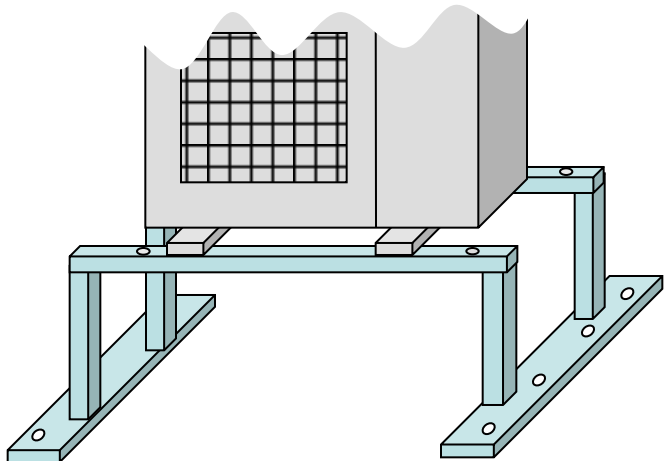


Technische Daten:

Abmaße:


Höhe: 30 cm
Breite: 120 cm
Tiefe: 64 cm

Farbe: RAL7044
Gewicht: 25 kg


Lieferumfang

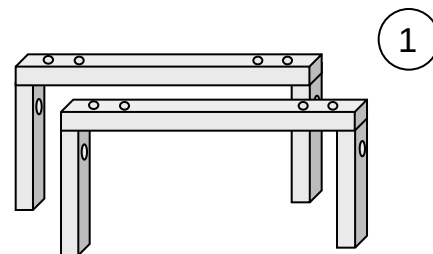

2x Trägerbügel



2x Grundplatte





Schrauben

Bauseitige Anforderungen:


- Flache Aufstellfläche und Einhaltung aller Mindestabstände
- Um die Stabilität der Anlage zu erhöhen kann die **Option De.WinProVRV 5** für passende Geräte zusätzlich verwendet werden.

Abmaße in cm

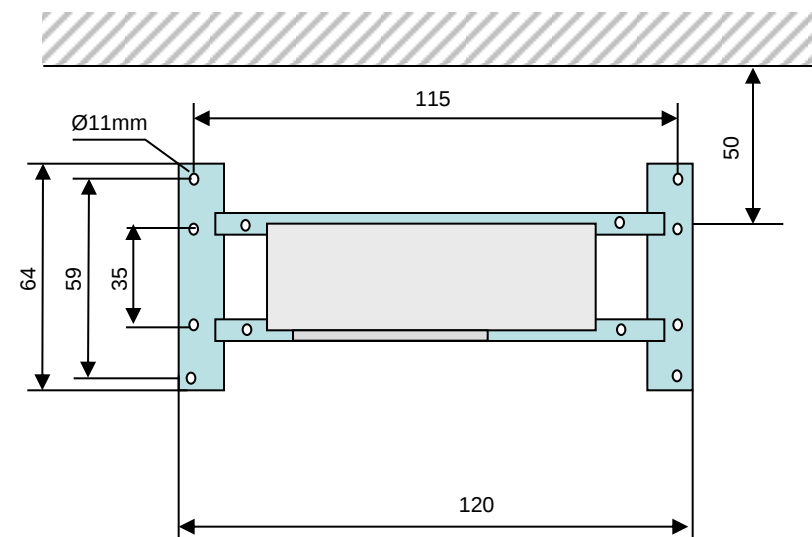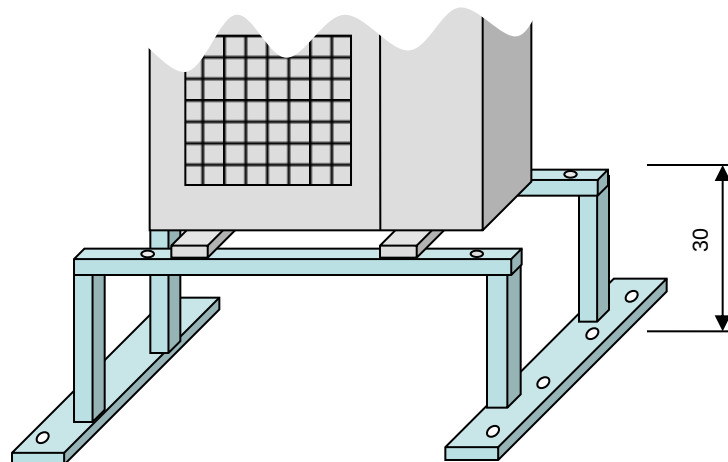


Grundgestell zusammenschrauben und flach Aufstellen.

Lochabstand beachten

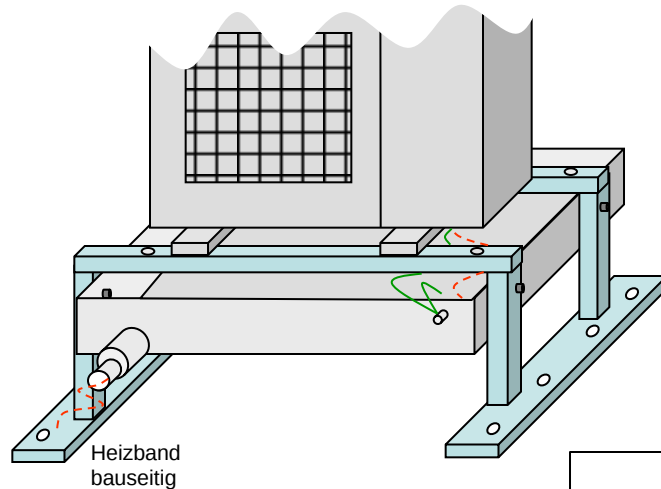


Passend für:

- RXYSQ – P (MiniVRV)
- RZQ 71 – 140
- RZQS 71 – 125
- ERQ 100 - 140
- RKS 71
- RXS 71
- RR 71 – 125 BW
- REQ 71 – 125 BW
- 4 MXS 80 E
- 5 MXS 90 E
- ERLQ 011 – 016
- ERRQ 011 – 016

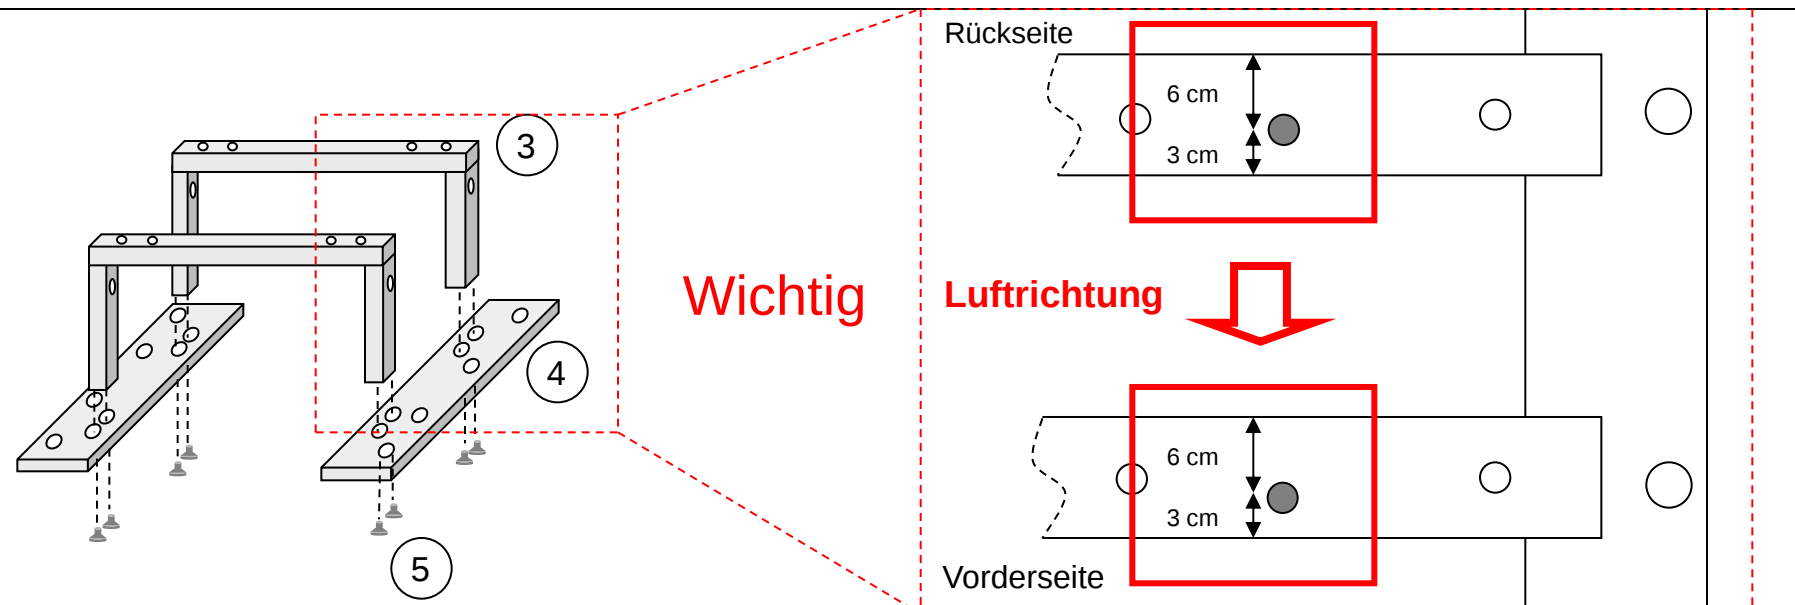


Passend für:


- ERLQ006 bis 008

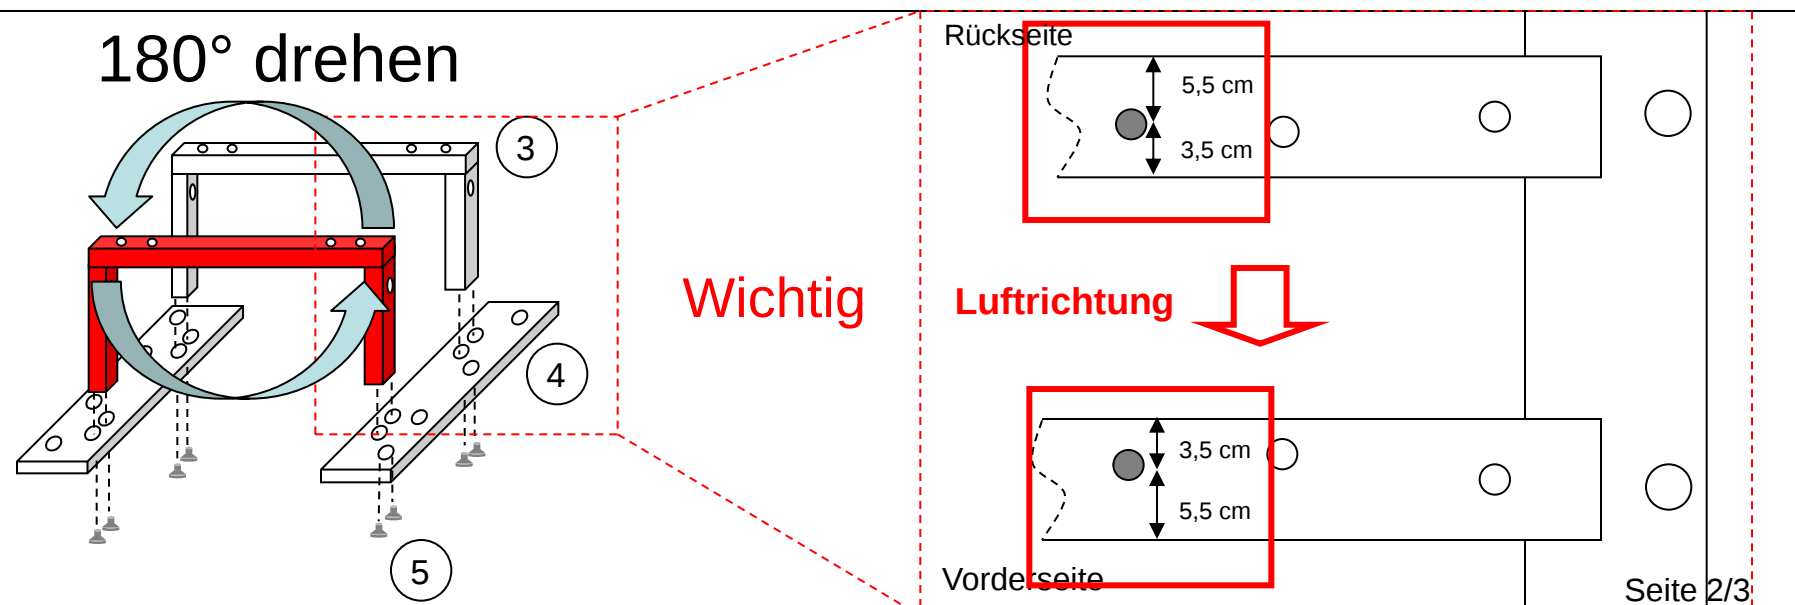


Grundgestell aufstellen und Maschine befestigen

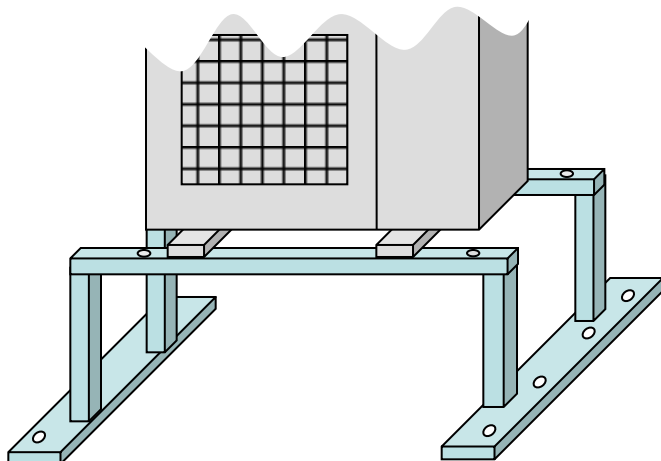

Bauseitige Aufstellung auf einer flachen Stellfläche oder auf Wandträgern (Gewicht ca. 30kg + Gerät + Zubehör).

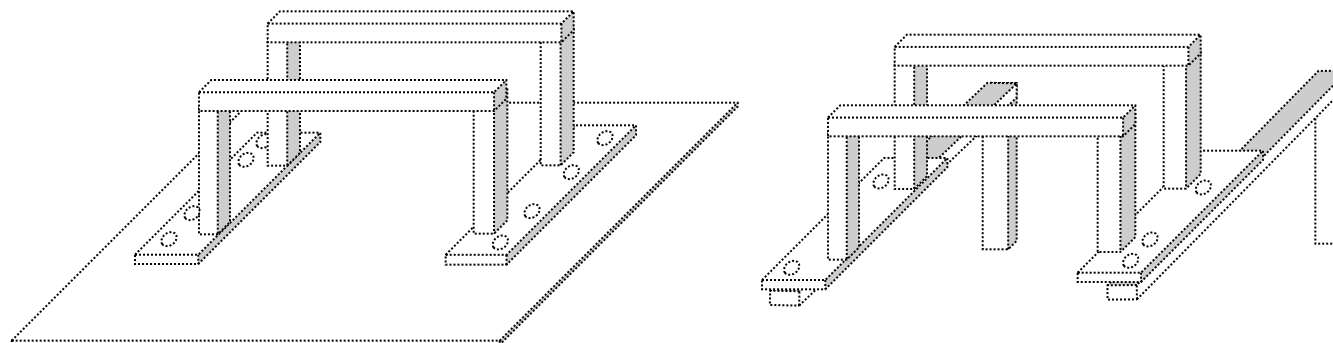

Maschine auf das Gestell aufstellen.

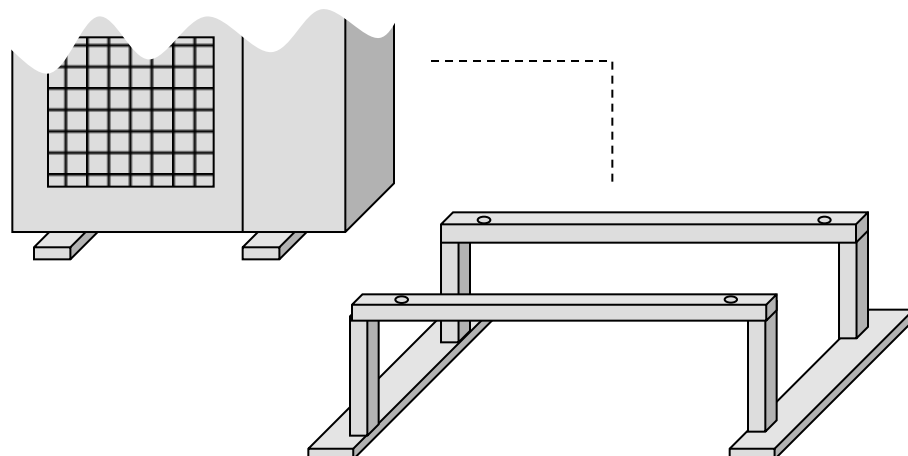

Maschine am Gestell verschrauben. Die **Ablauflöcher müssen frei in der Luft hängen**, anderseits ist das Gestell falsch verschraubt

