


Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22681 (22675+22659)

Aussengerät
RXP20N
Artikel 22675

Wandgerät
FTXP20N9
Artikel 22659

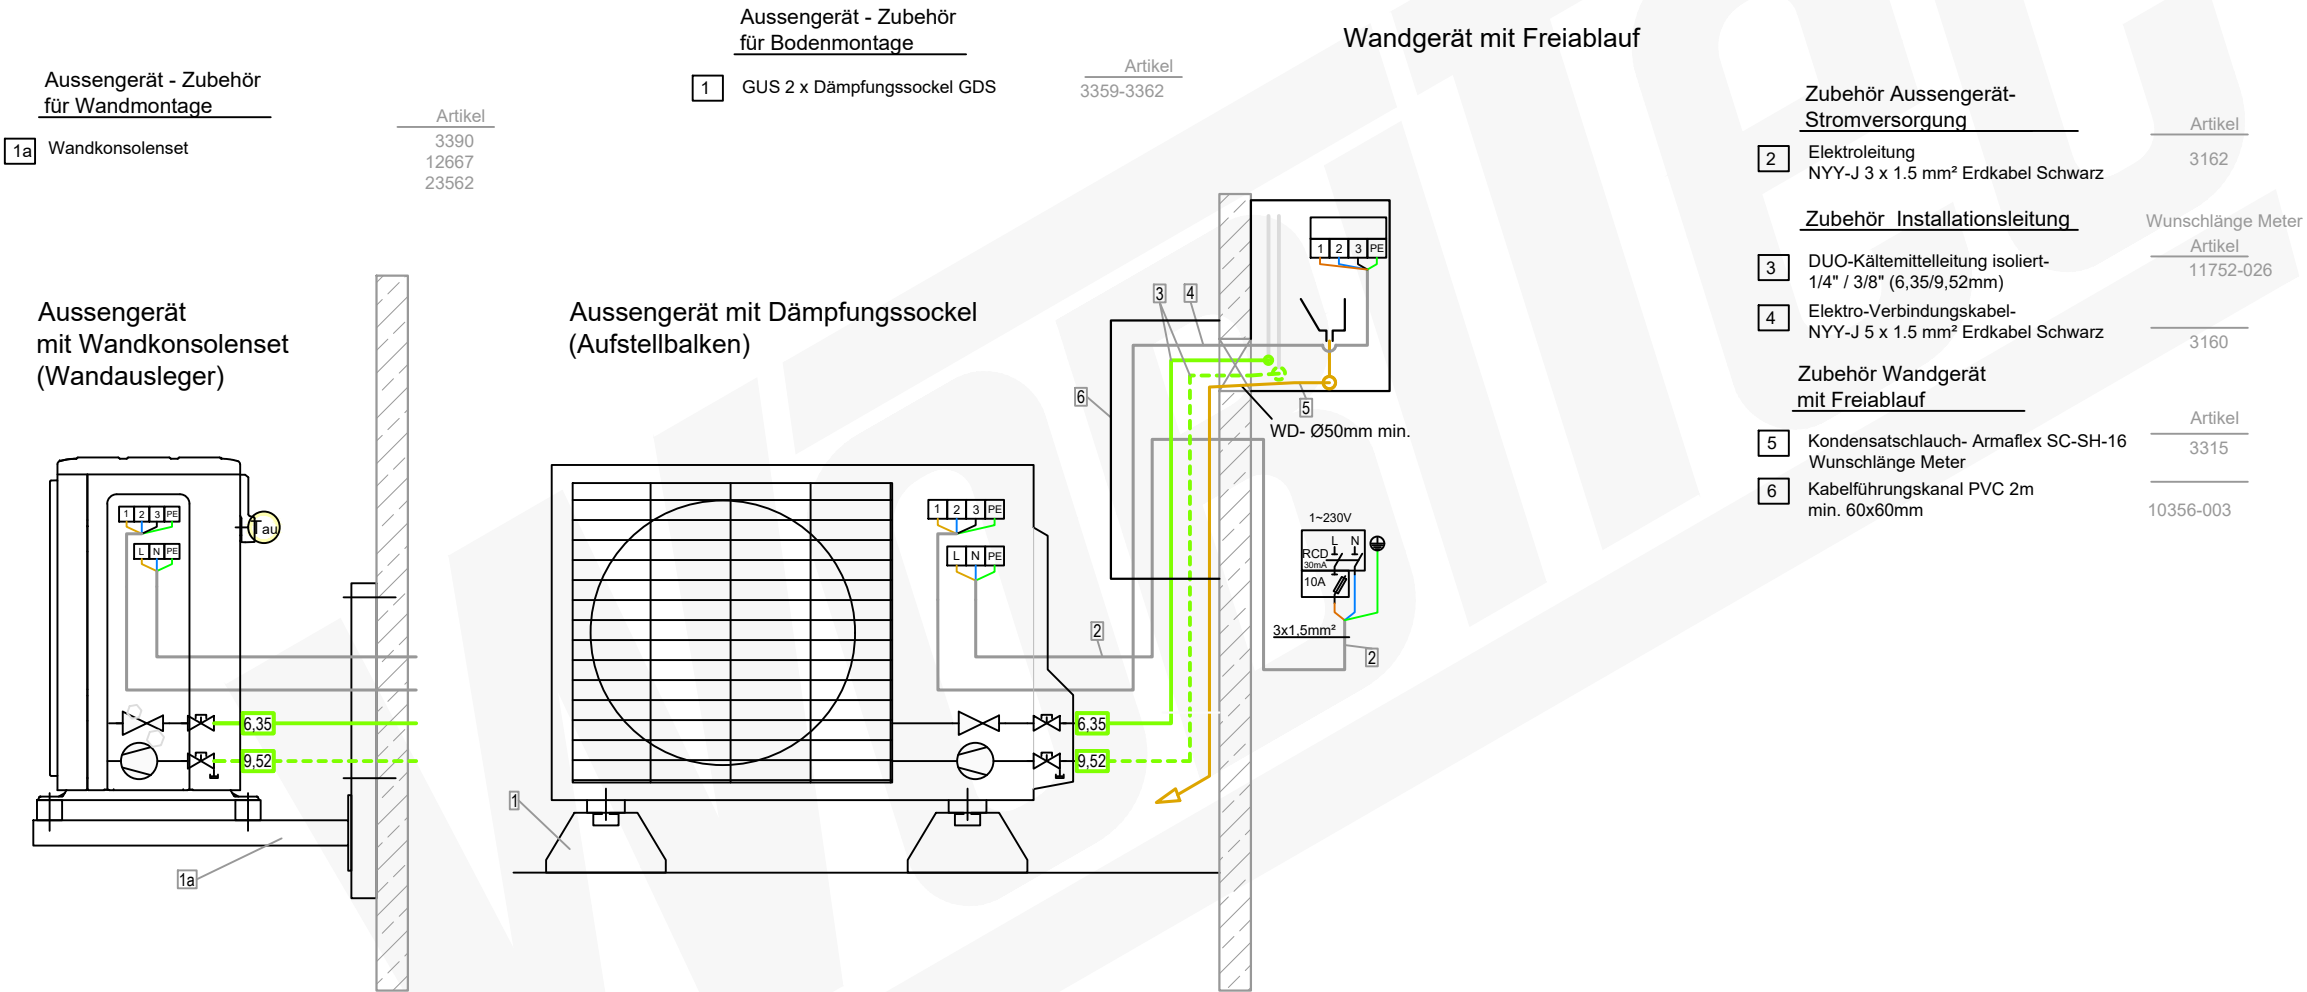

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22681 (22675+22659)

Aussengerät
RXP20N
Artikel 22675

Wandgerät
FTXP20N9
Artikel 22659

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1

GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a

Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Wandgerät mit Freiablauf

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2

Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3162

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3

DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel
11752-026
- 4

Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

Artikel

- 5

Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter




Artikel
3315
- 6

Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

10356-003

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

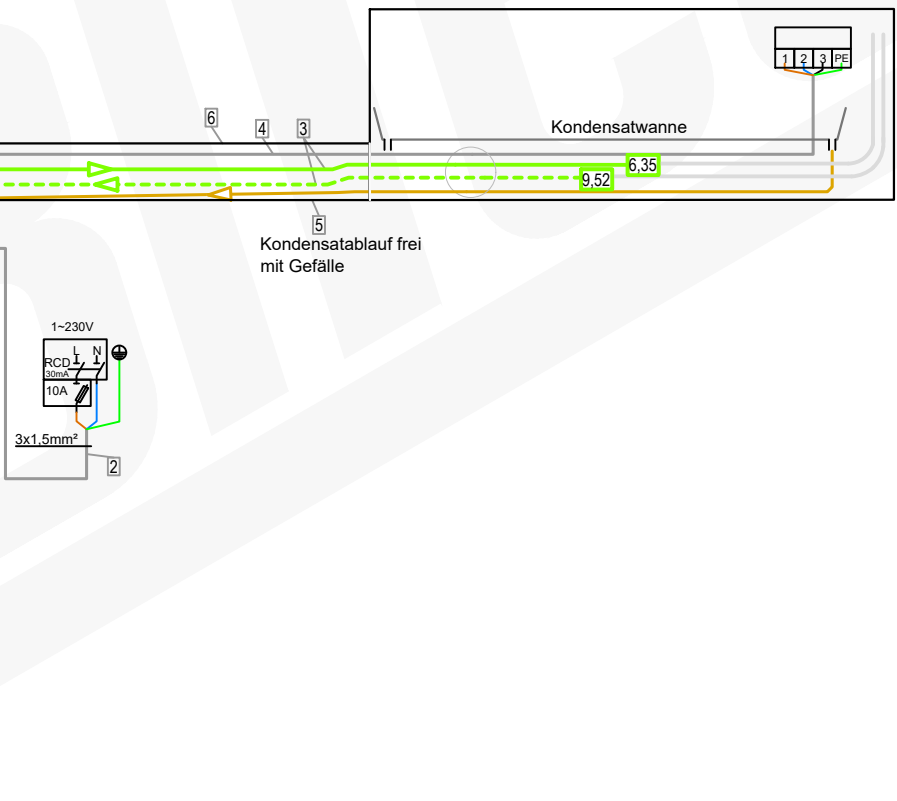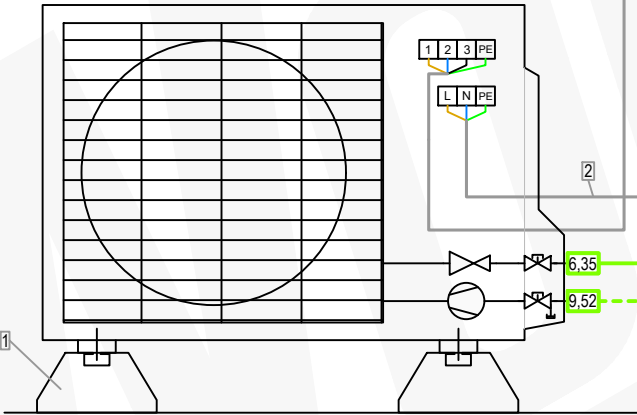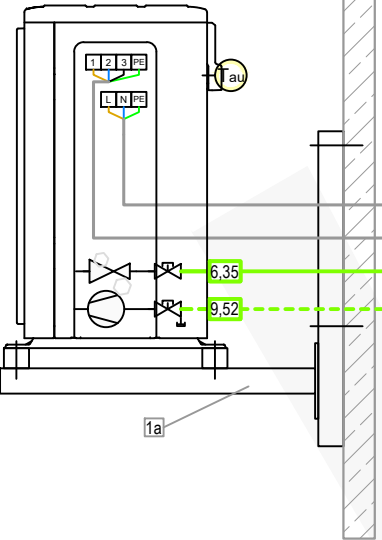

Wandgerät
FTXP20N9
Artikel 22659

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22681 (22675+22659)

Aussengerät
RXP20N
Artikel 22675

Wandgerät
FTXP20N9
Artikel 22659

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage


- 1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts

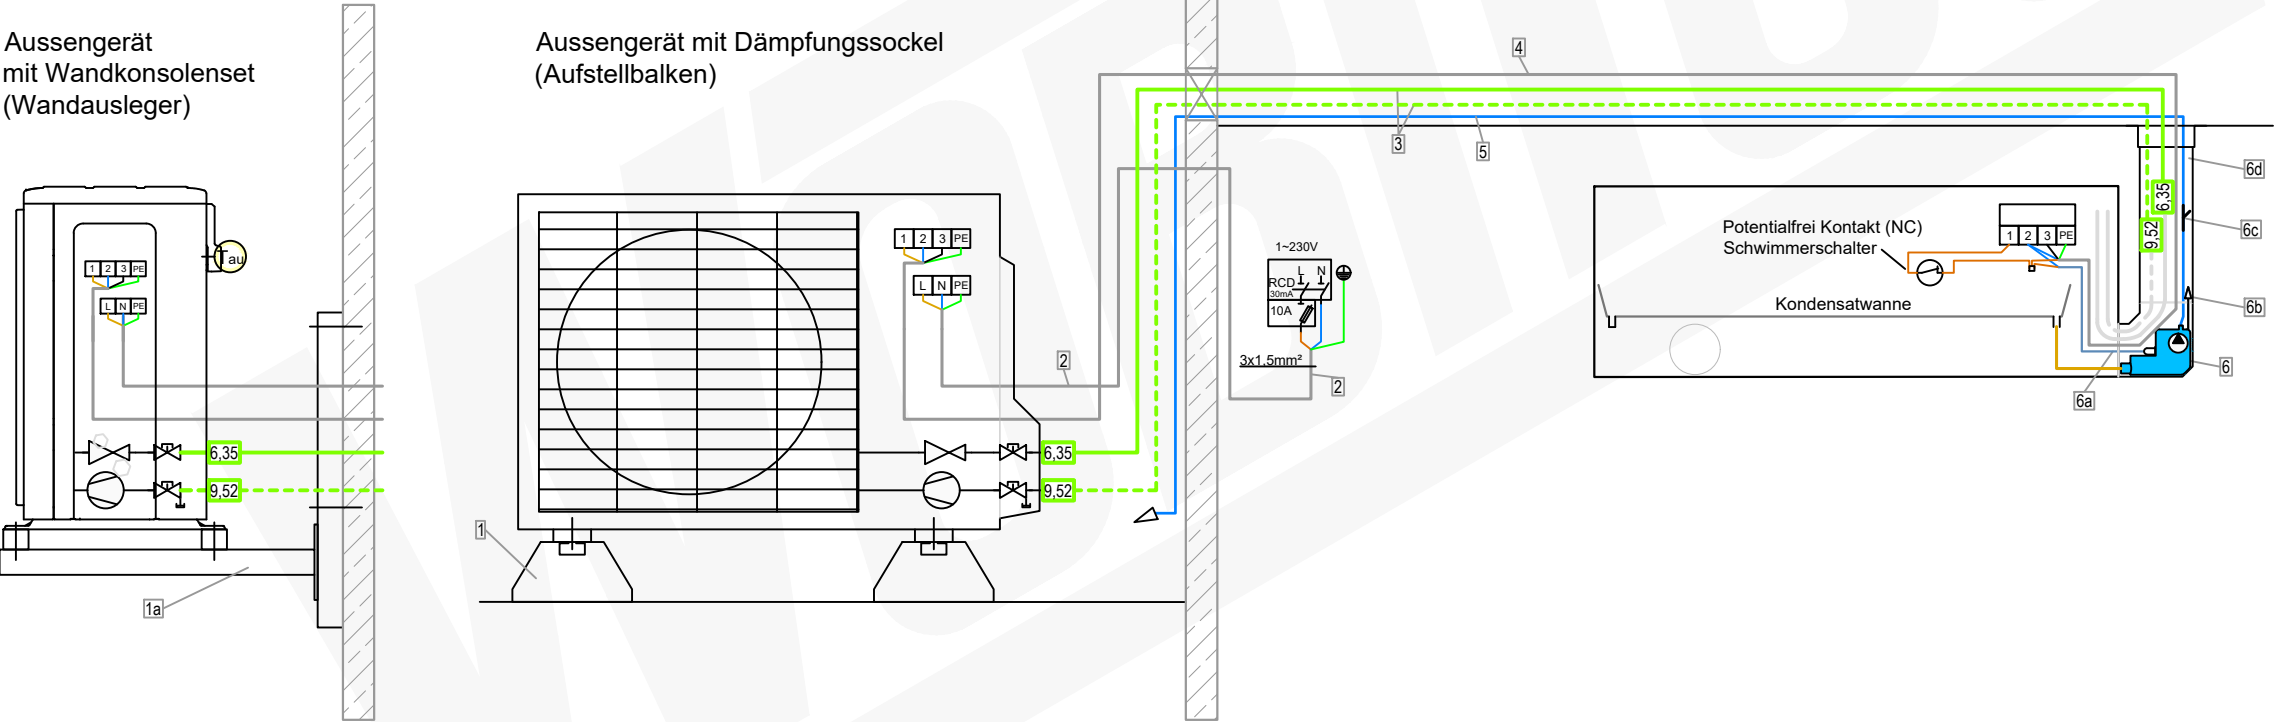

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

Artikel

7201

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Wunschlänge Meter

- 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:

Artikel


7202

6a- Stecker Kabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Luft einlass = kein Hebereffekt)

Wandgerät
FTXP20N9
Artikel 22659

- 7202


Wandgerät
FTXP20N9
Artikel 22659



Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22681 (22675+22659)

Aussengerät
RXP20N
Artikel 22675

Wandgerät
FTXP20N9
Artikel 22659

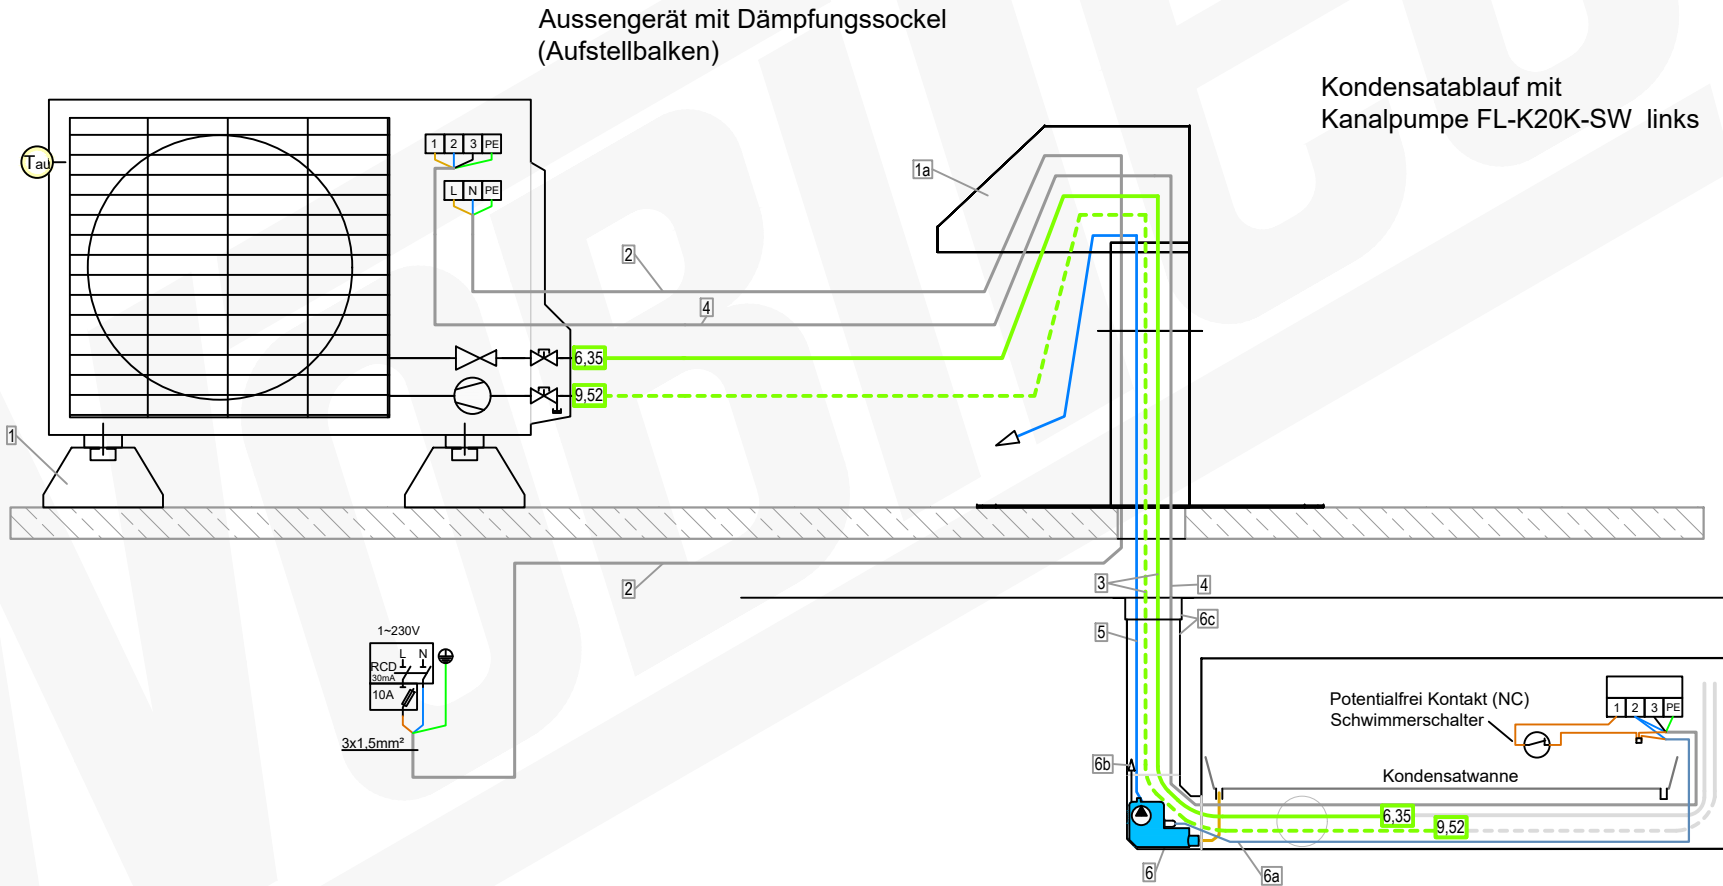

Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungsockel GDS	Artikel
1a	Dachdurchführung	3362

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel
		3162

Zubehör Installationsleitung

3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel
		11752-026
		3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7201 Wunschlänge Meter
		7202

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22681 (22675+22659)

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

Aussengerät
RXP20N
Artikel 22675

Wandgerät
FTXP20N9
Artikel 22659

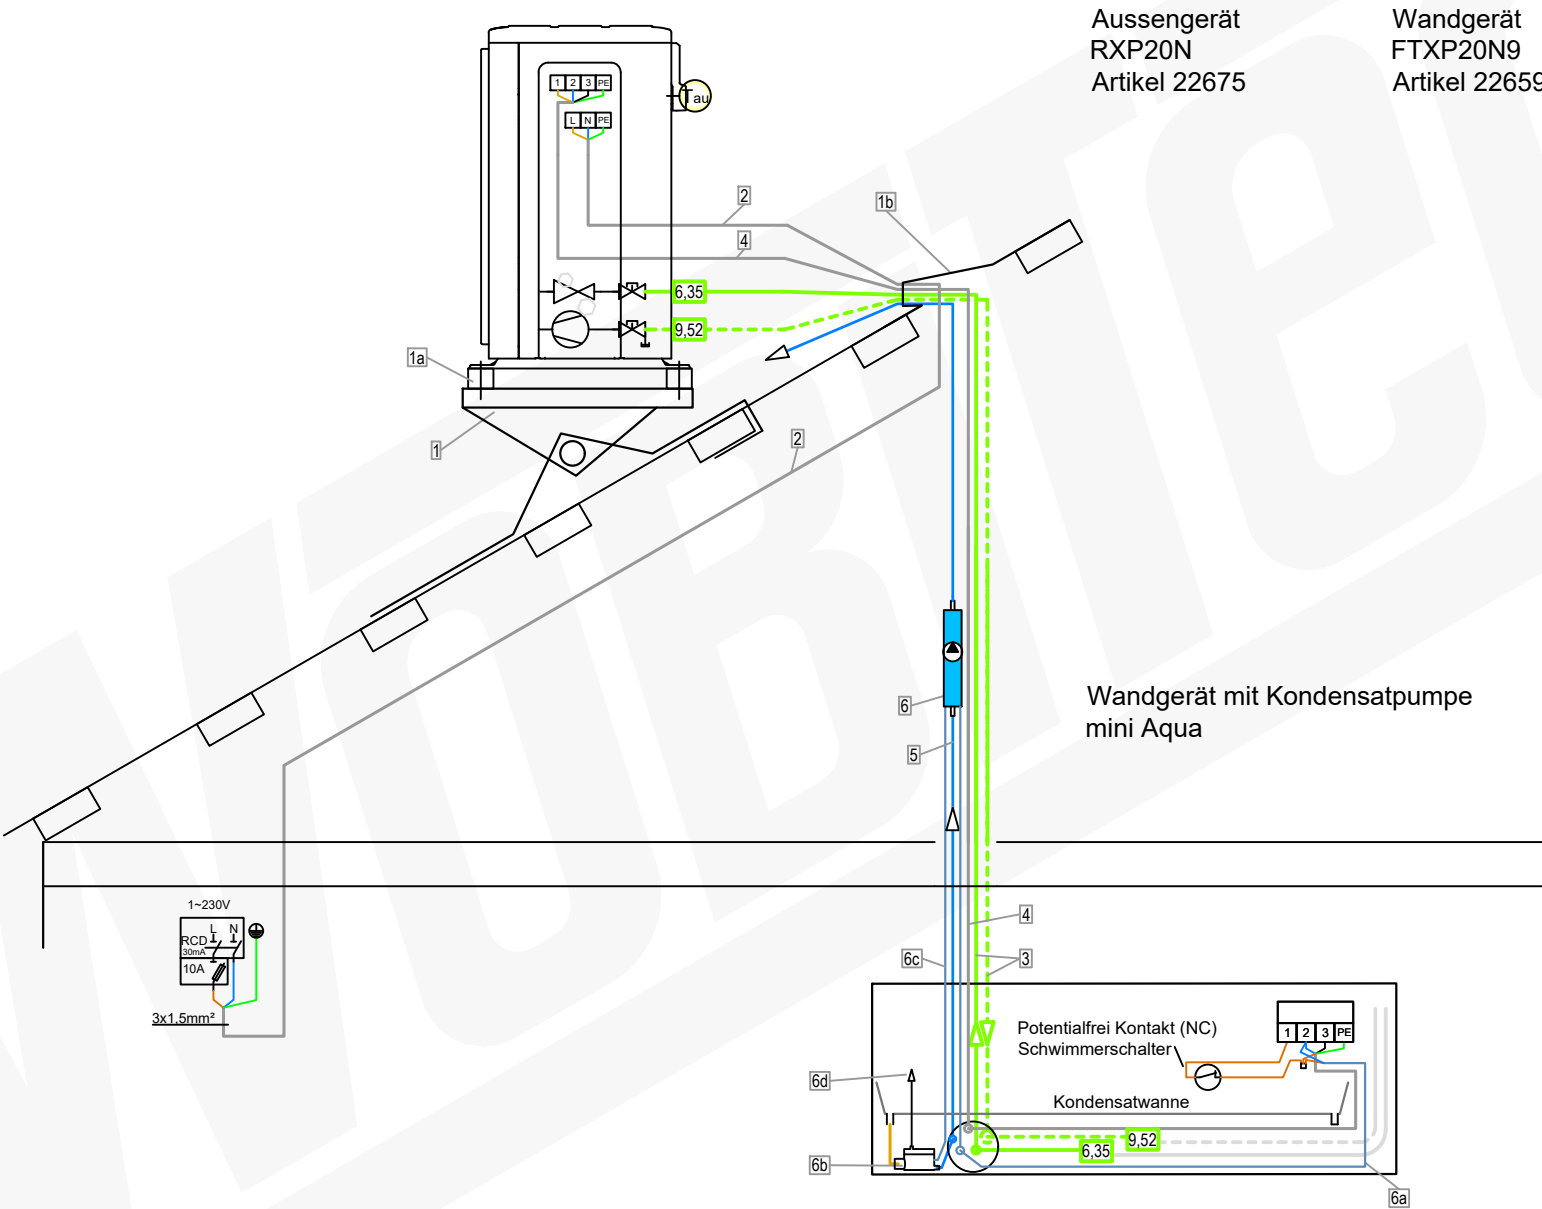

Zubehör Aussengerät
für Schrägdach

	Artikel
1 Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung


	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua



	Artikel
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

RXP20-35N


Kondensatableitung
Anschlussschlauch
(Innendurchmesser: $\varnothing$ 15,9)

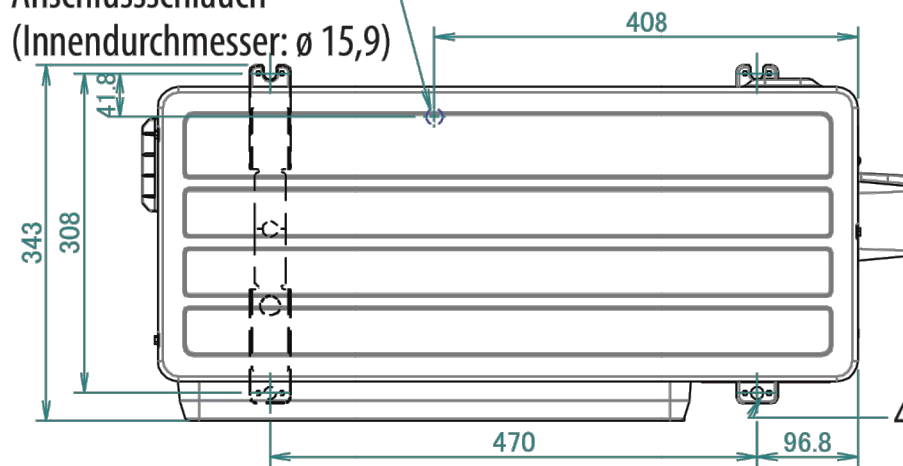


4 Bohrungen für Ankerschrauben (M8 oder M10)

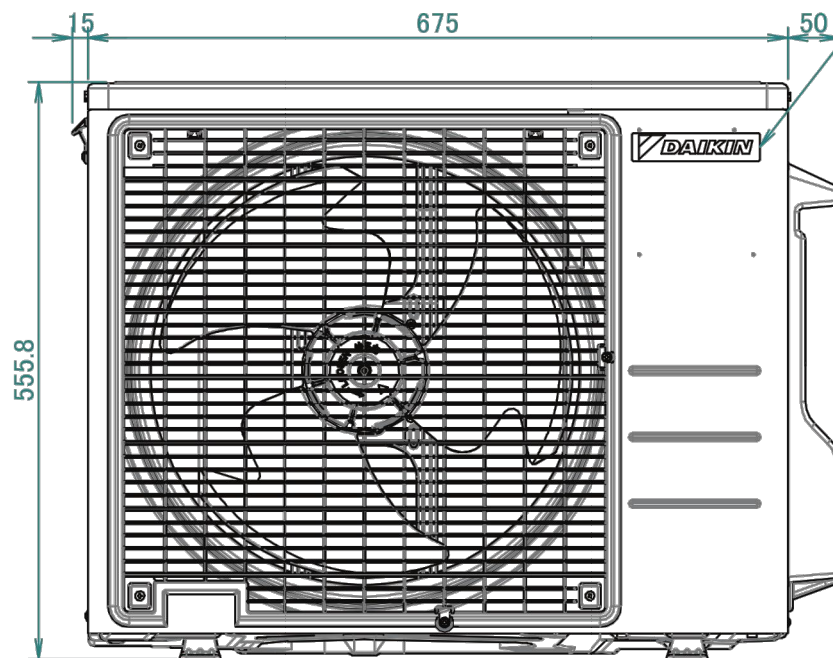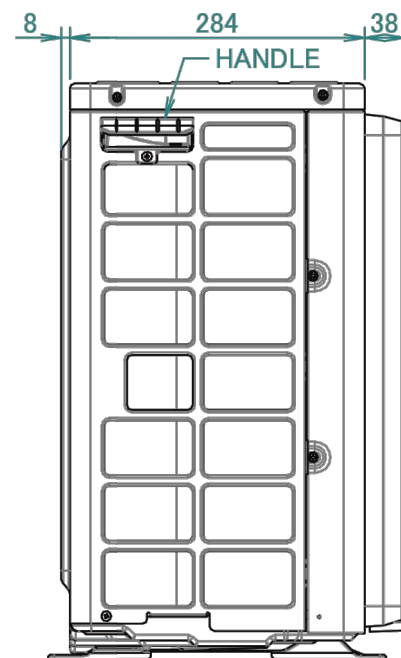


Aufkleber mit Markenname
(siehe Hinweis 1)

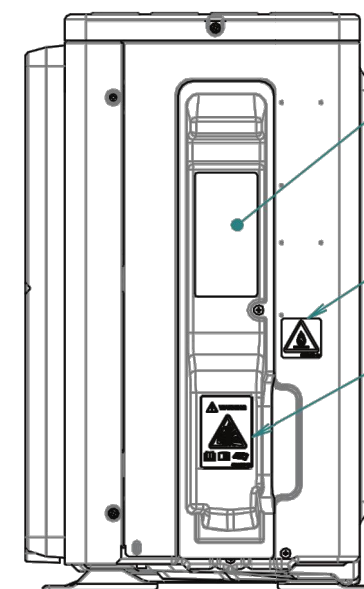


Thermistor Außenlufttemperatur

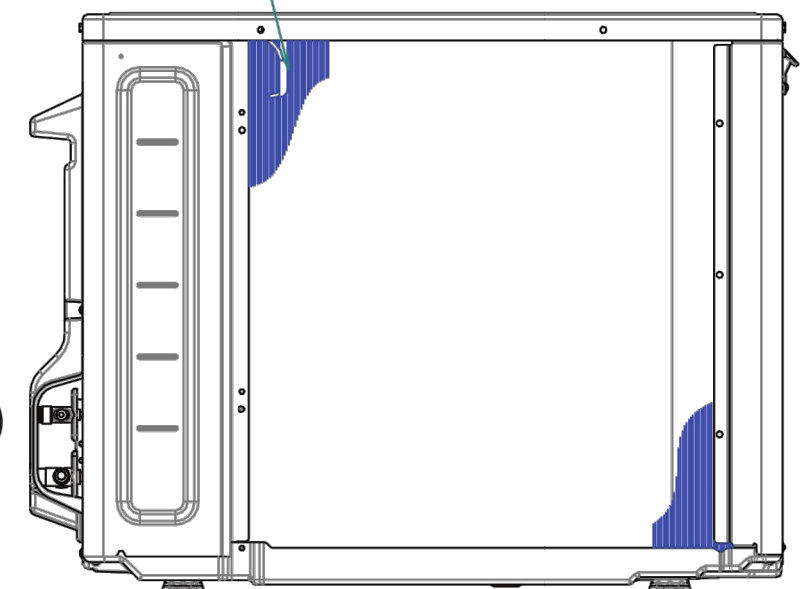

Mindestfreiraum für Luftdurchgang
Wandhöhe auf Luftauslassseite < 1.200 mm

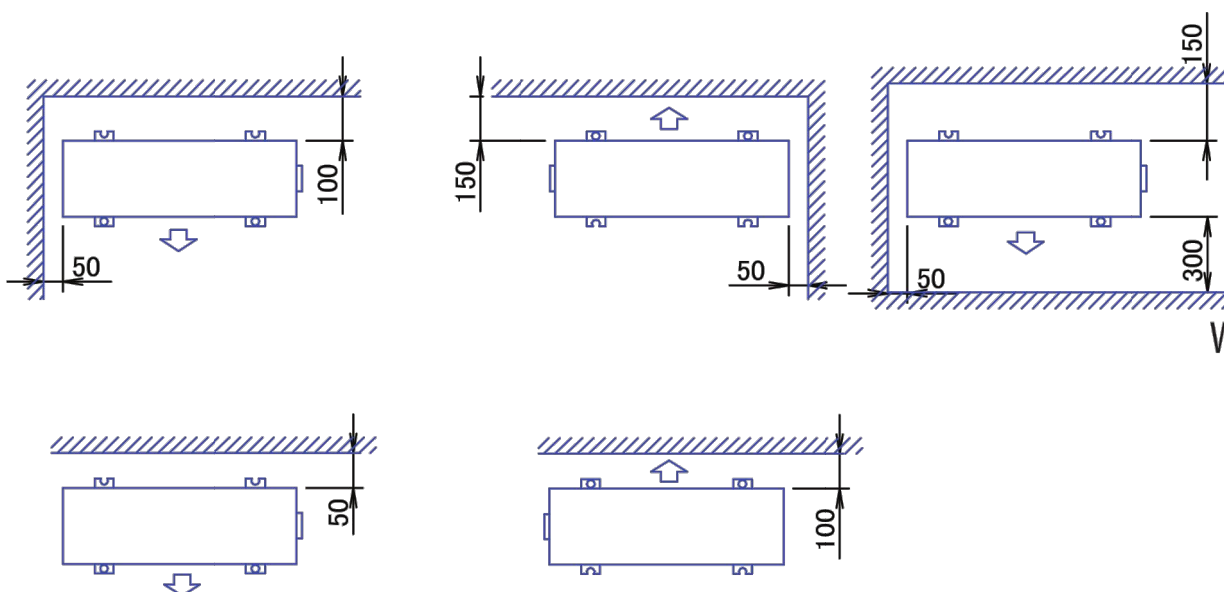

Mit abgenommener Absperrventilabdeckung

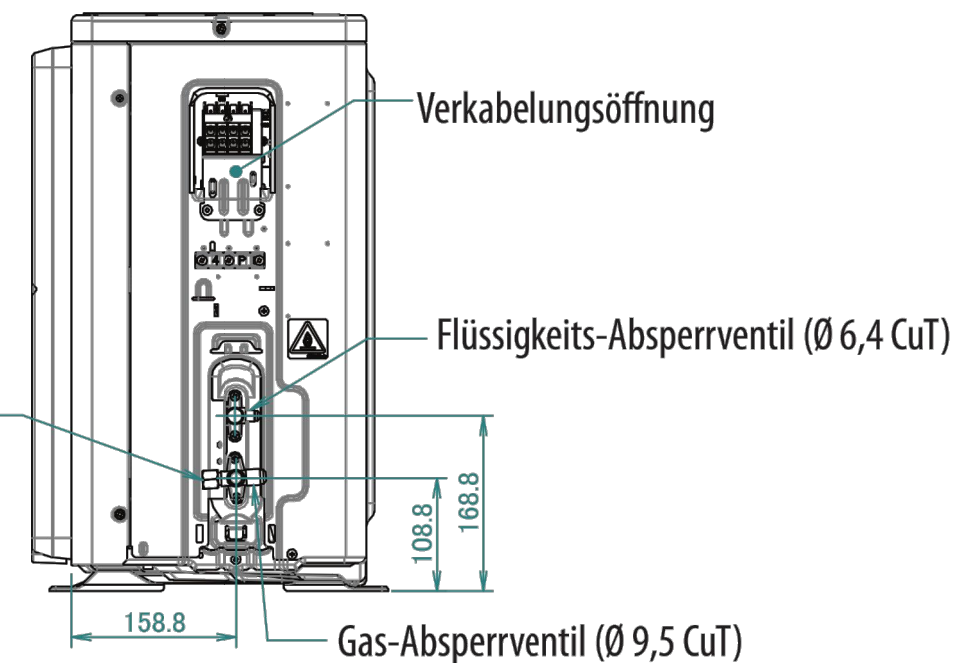

LEGENDE

1- Einzelheiten zum Aufkleber mit Markennamen siehe unten.

Aufkleber mit Daikin
Markennamen 3P698070-1




Aufkleber mit Siesta
Markennamen: 3P698070-3




2D143507

FTXP20-35M9


Die Markierung „→“ gibt die Leitungsrichtung an.

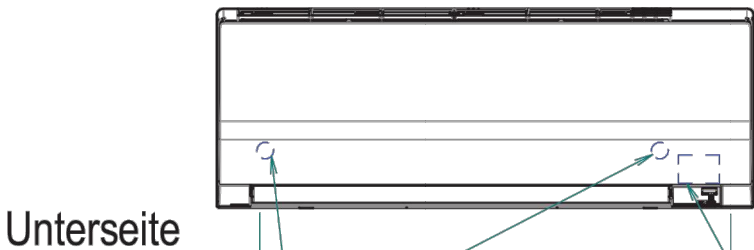

Einschließlich Montageblech

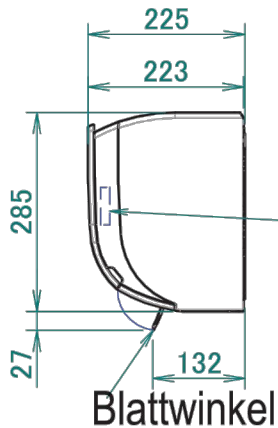


Mindestfreiraum für Wartung und Lüftung

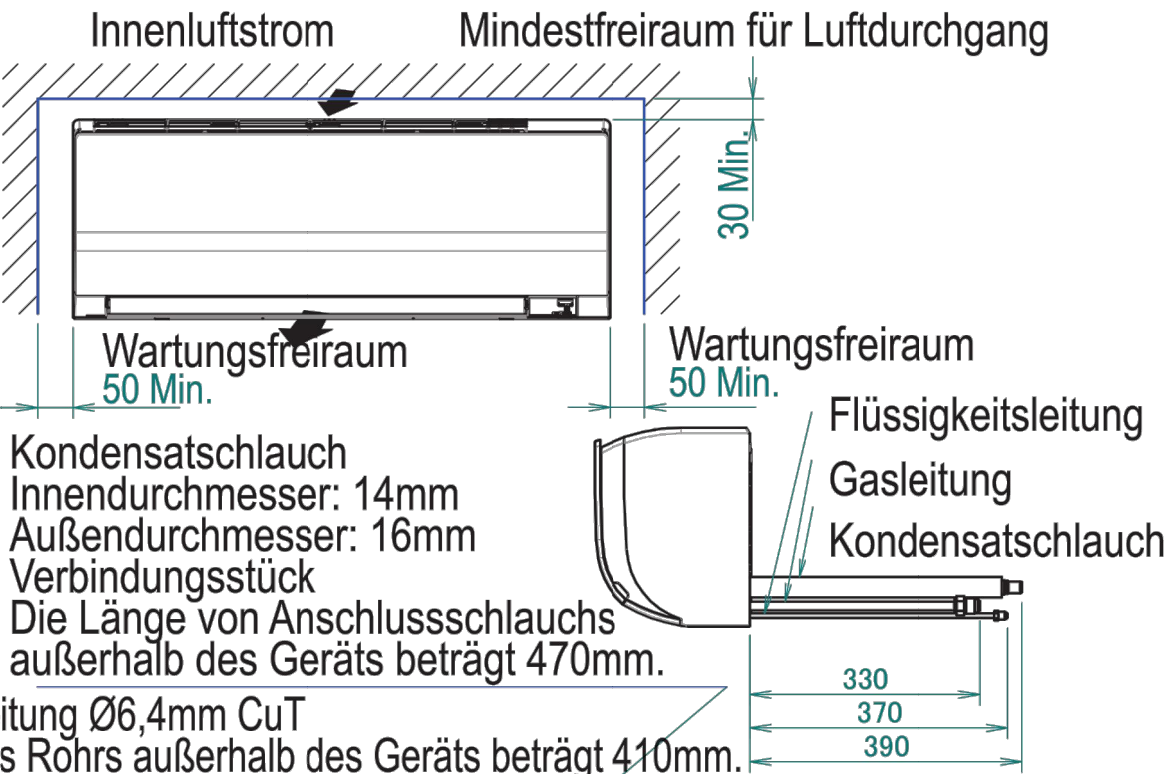


Kondensatschlauch
Innendurchmesser: 14mm
Außendurchmesser: 16mm
Verbindungsstück
Die Länge von Anschlussschlauchs außerhalb des Geräts beträgt 470mm.

Flüssigkeitsleitung Ø6,4mm CuT
Die Länge des Rohrs außerhalb des Geräts beträgt 410mm.


Gasleitung Ø9,5mm CuT
Die Länge des Rohrs außerhalb des Geräts beträgt 360mm

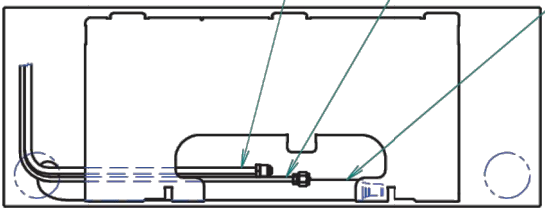

Signalgeber



Infrarotfernbedienung
(ARC480A53)

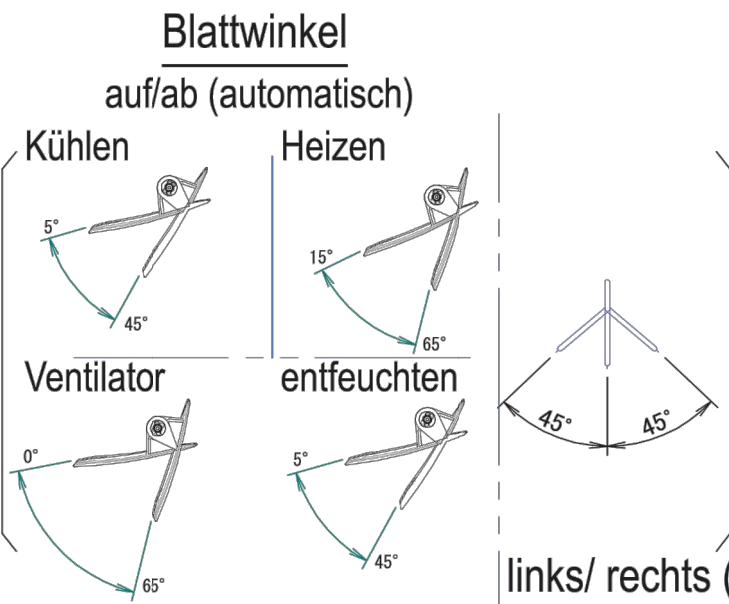

Öffnung für eingelassene Leitung
Standardposition der Löcher in der Wand