

Mitsubishi Heavy Triosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 23072 (15952+22176+22179)

Aussengerät SCM50ZS-W Artikel 15952	Wandgerät 1 SRK25ZS-WF Artikel 22176	Wandgerät 2 SRK50ZS-WF Artikel 22179
---	--	--

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset


Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage


- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

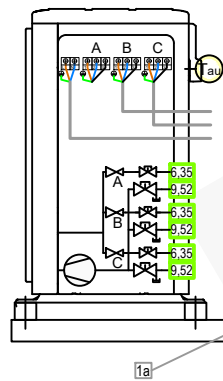

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

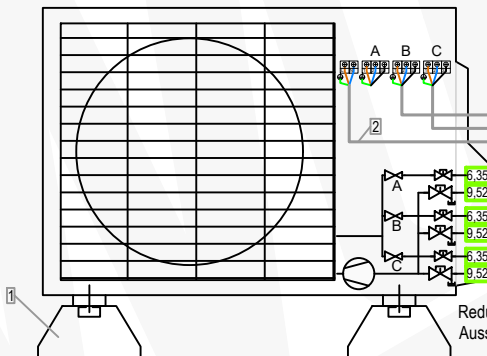

Wandgerät mit Freiablauf

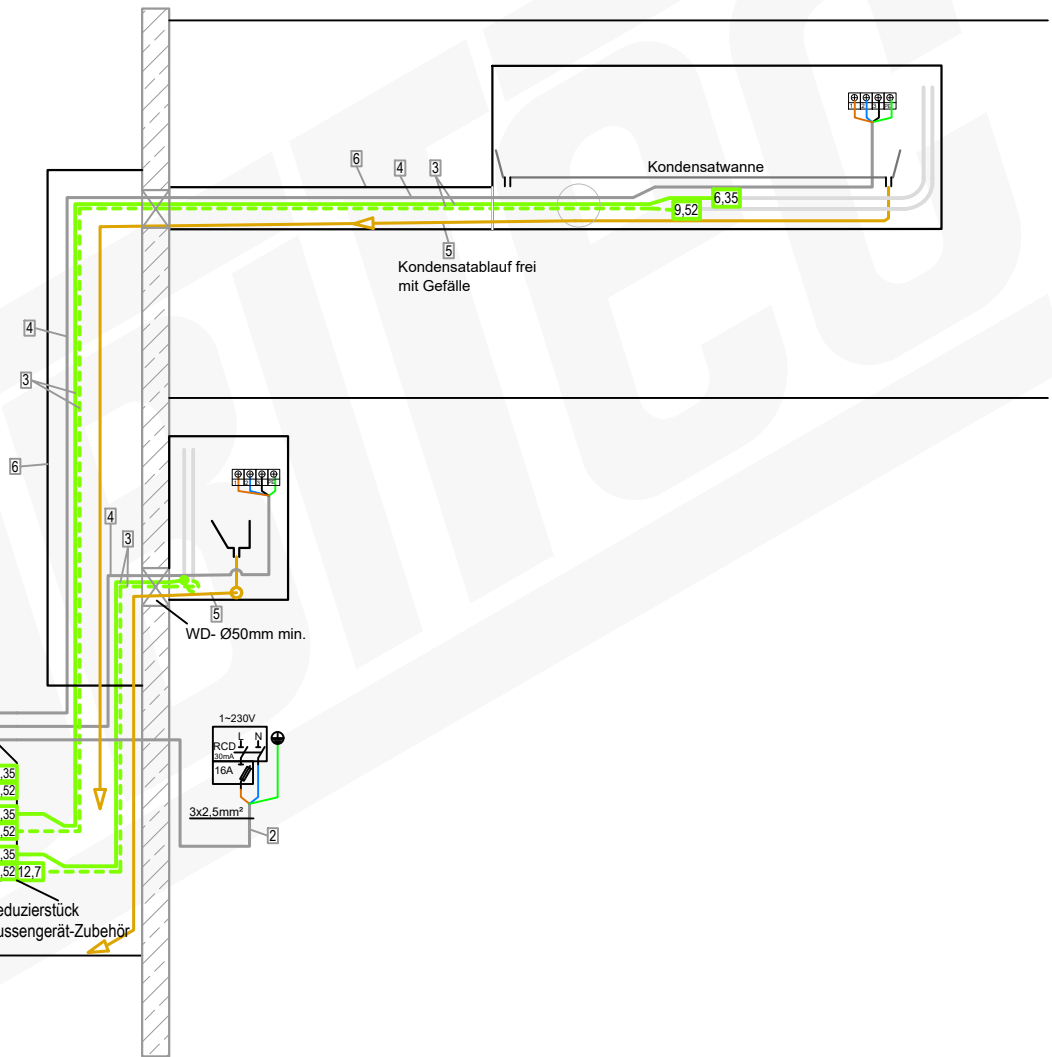

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

- B 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)
C 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

11763-001

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf


- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter
6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

Artikel

3315


10356-003

Mitsubishi Heavy Triosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 23072 (15952+22176+22179)

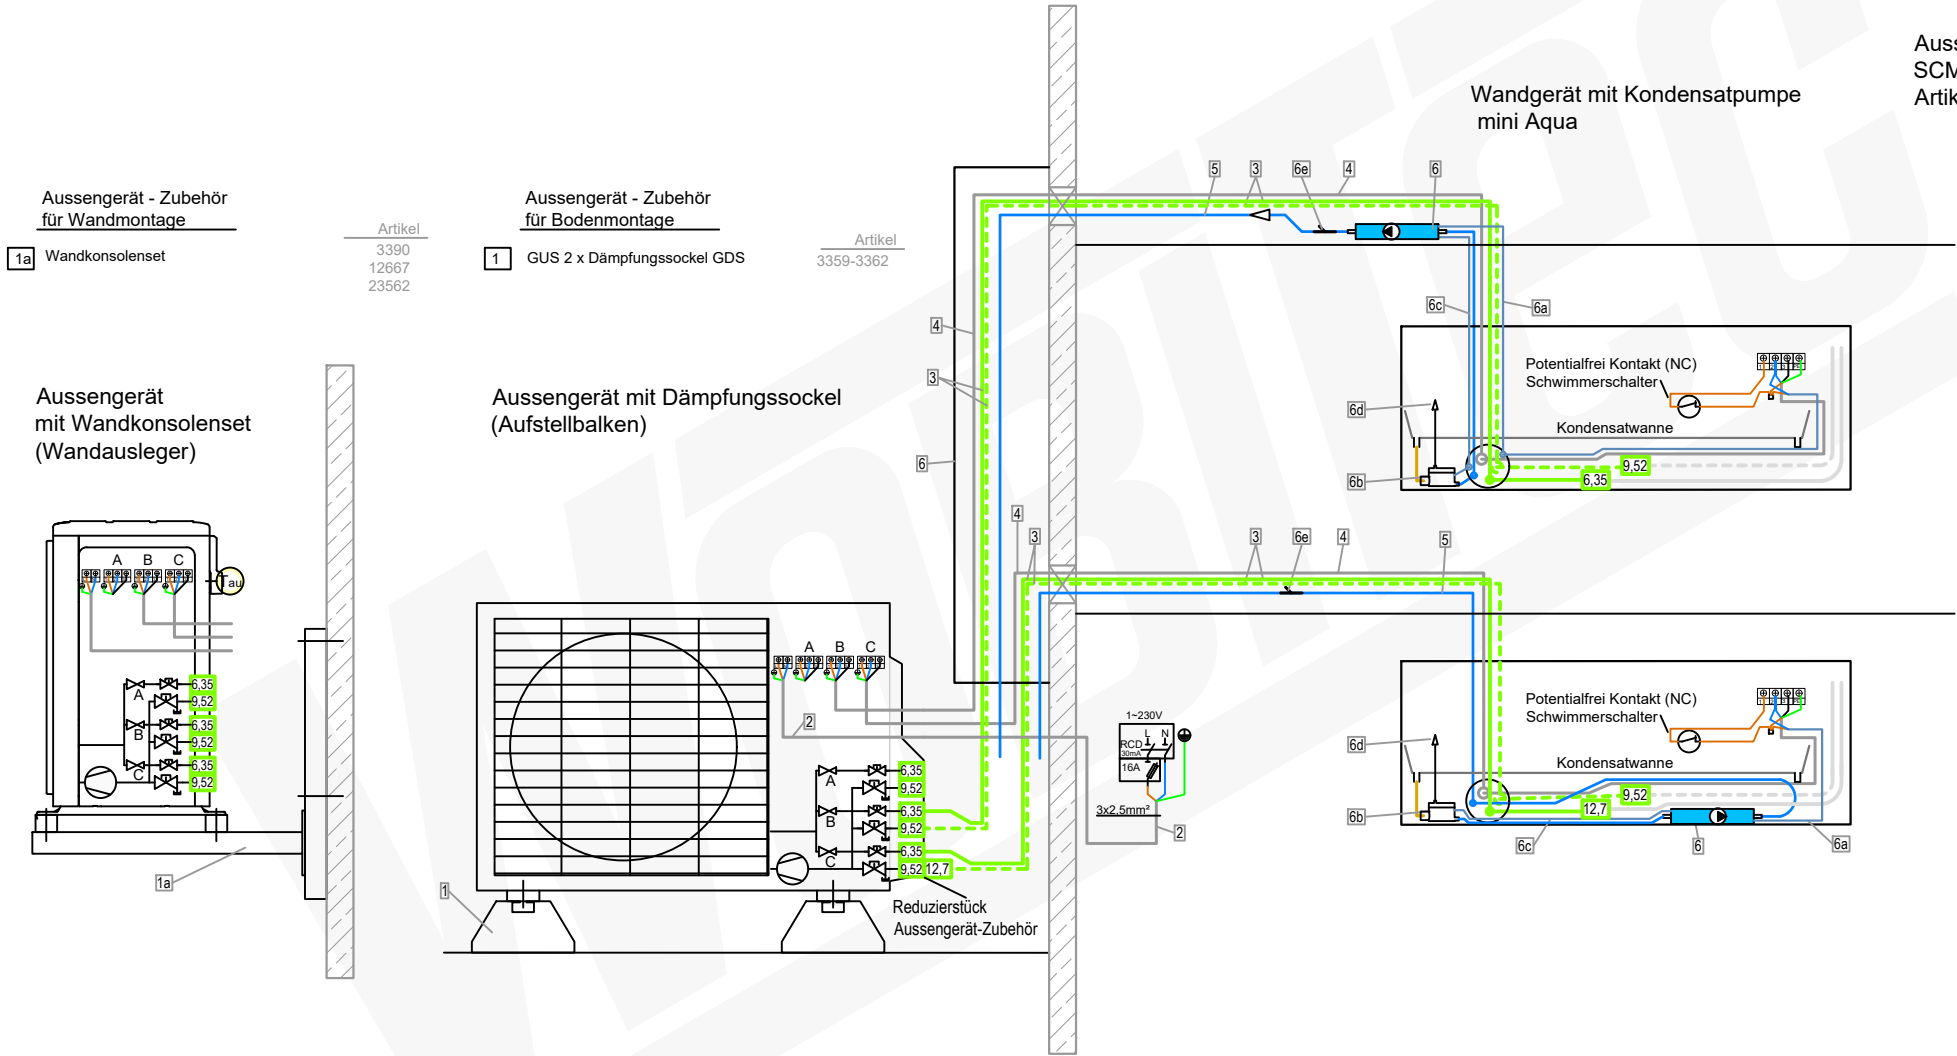


Aussengerät SCM50ZS-W Artikel 15952	Wandgerät 1 SRK25ZS-WF Artikel 22176	Wandgerät 2 SRK50ZS-WF Artikel 22179
Zubehör Aussengerät- Stromversorgung		
	<u>Artikel</u>	
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159
<u>Zubehör Installationsleitung</u>		
	<u>Wunschlänge Meter</u>	
	<u>Artikel</u>	
B 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026
C 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua		
	<u>Artikel</u>	
5	Kondensatablauffleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebeeffekt)	11051

Aussengerät SCM50ZS-W Artikel 15952	Wandgerät 1 SRK25ZS-WF Artikel 22176	Wandgerät 2 SRK50ZS-WF Artikel 22179
---	--	--

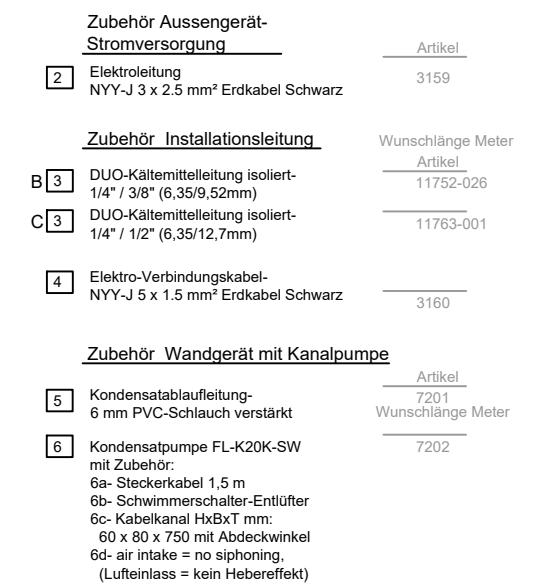

Mitsubishi Heavy Triosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 23072 (15952+22176+22179)

Aussengerät SCM50ZS-W Artikel 15952	Wandgerät 1 SRK25ZS-WF Artikel 22176	Wandgerät 2 SRK50ZS-WF Artikel 22179
---	--	--

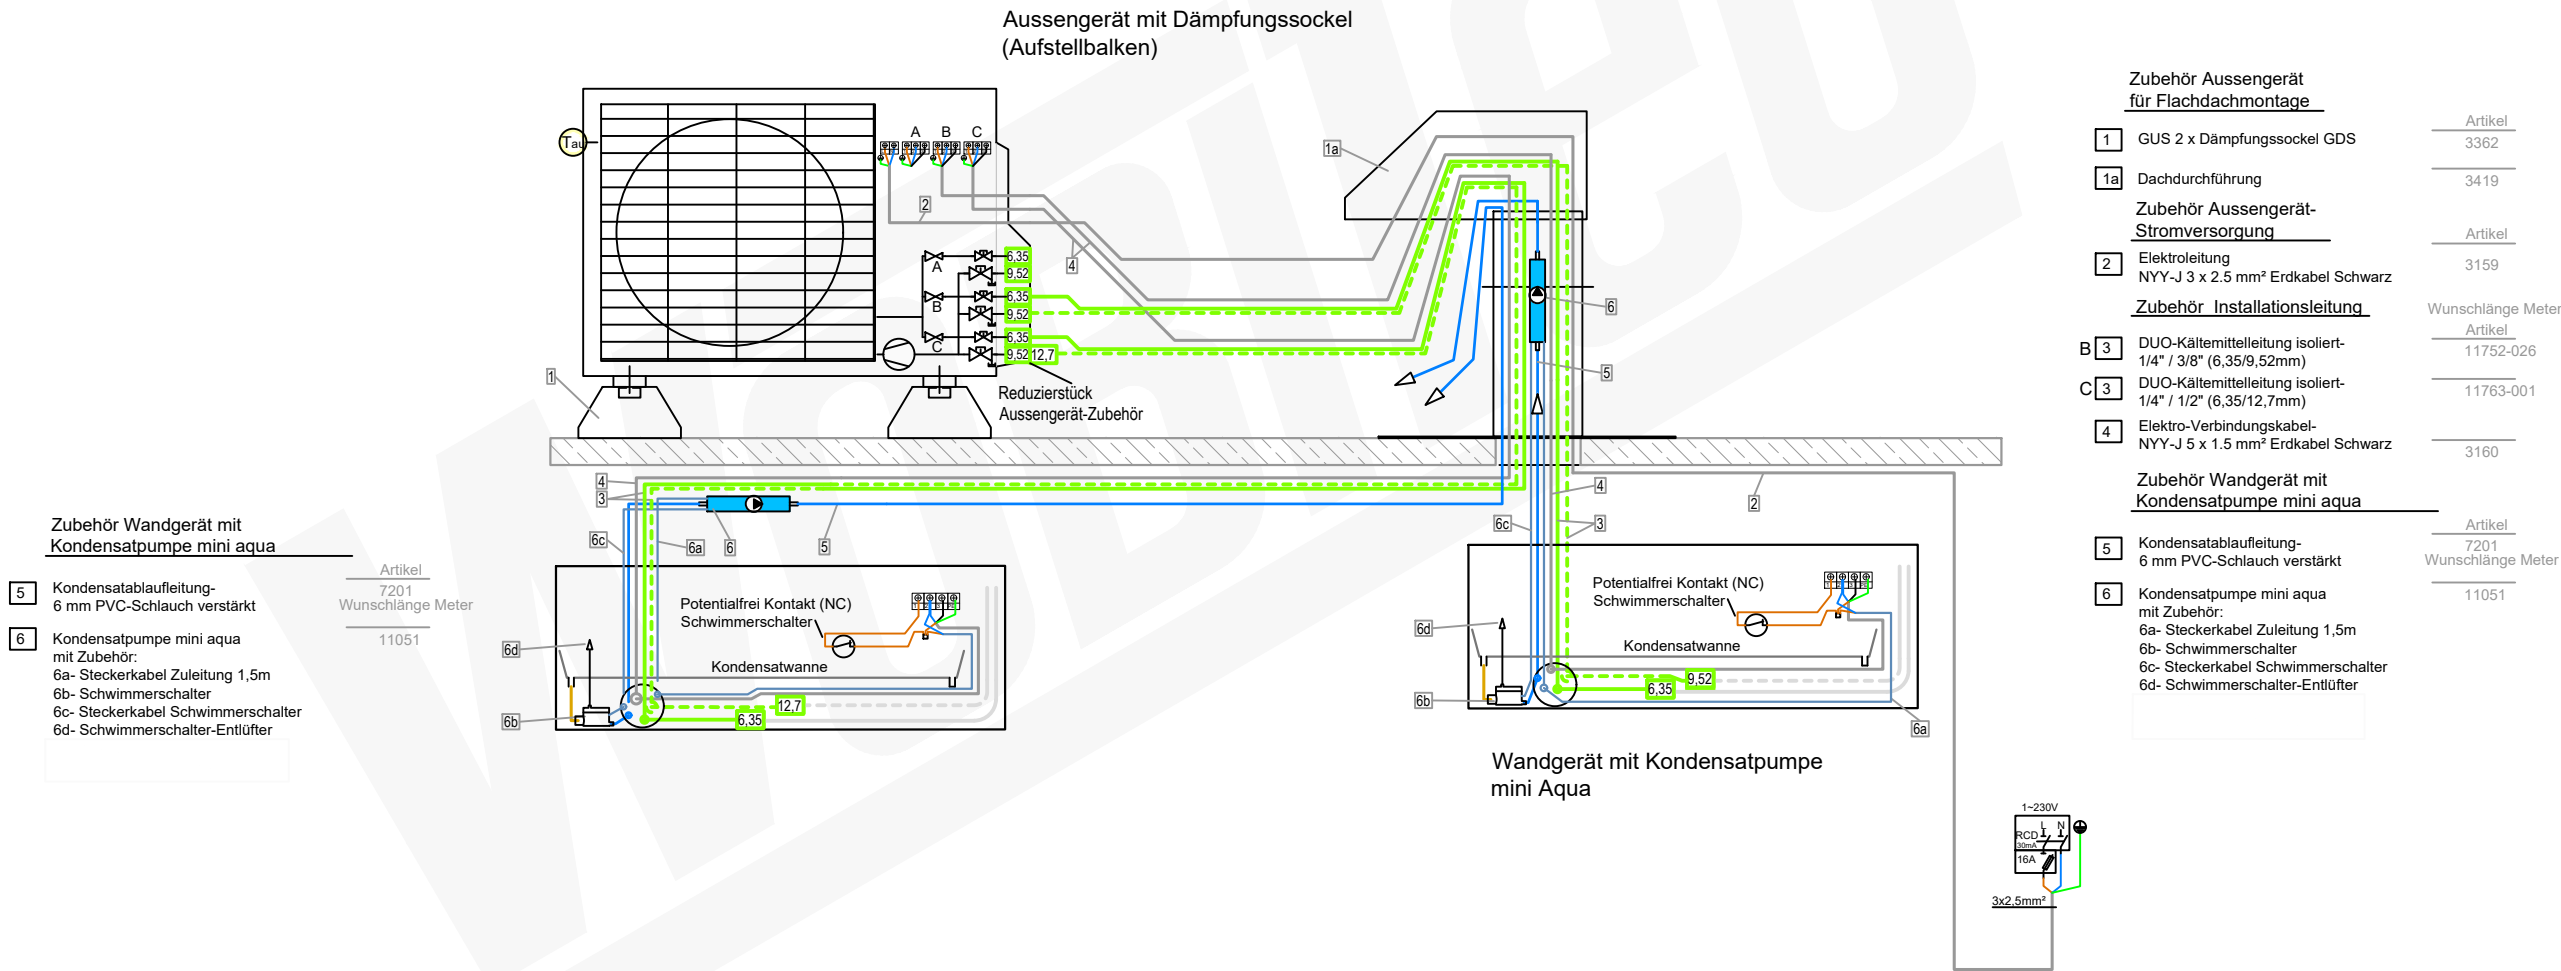


Mitsubishi Heavy Triosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 23072 (15952+22176+22179)

Aussengerät
SCM50ZS-W
Artikel 15952

Wandgerät 1
SRK25ZS-WF
Artikel 22176

Wandgerät 2
SRK50ZS-WF
Artikel 22179

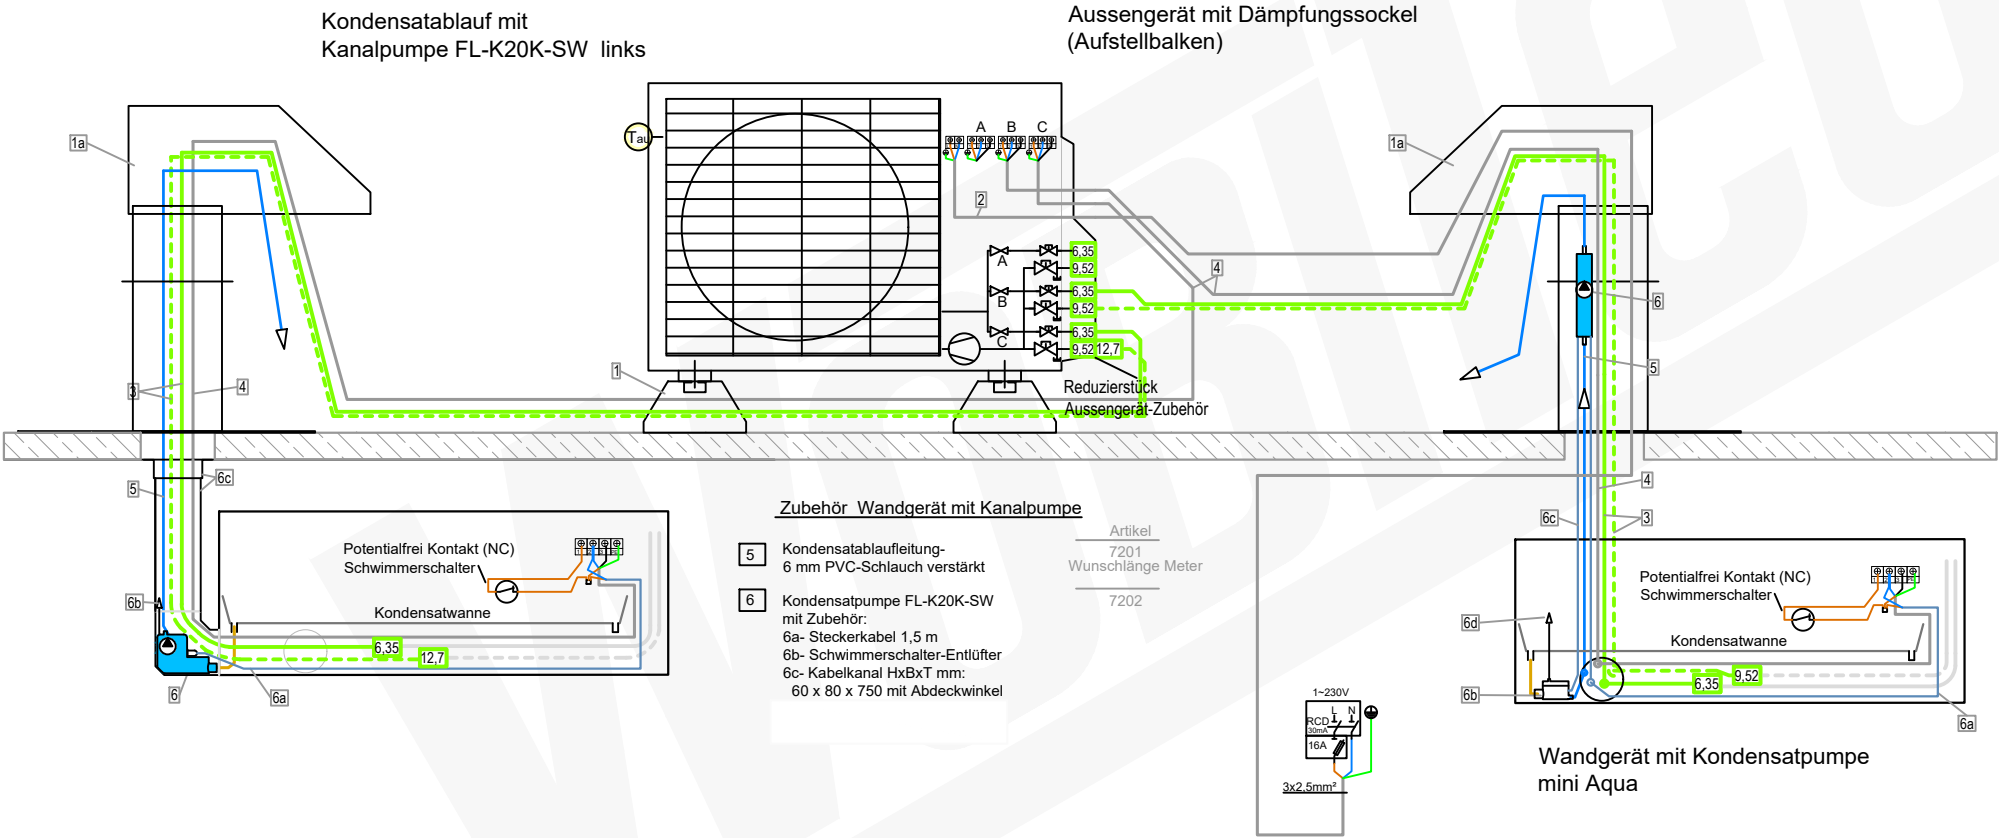

Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel 3362
1a	Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung


2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2,5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
---	--	-----------------

Zubehör Installationsleitung

B 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
C 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1,5 mm² Erdkabel Schwarz	3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

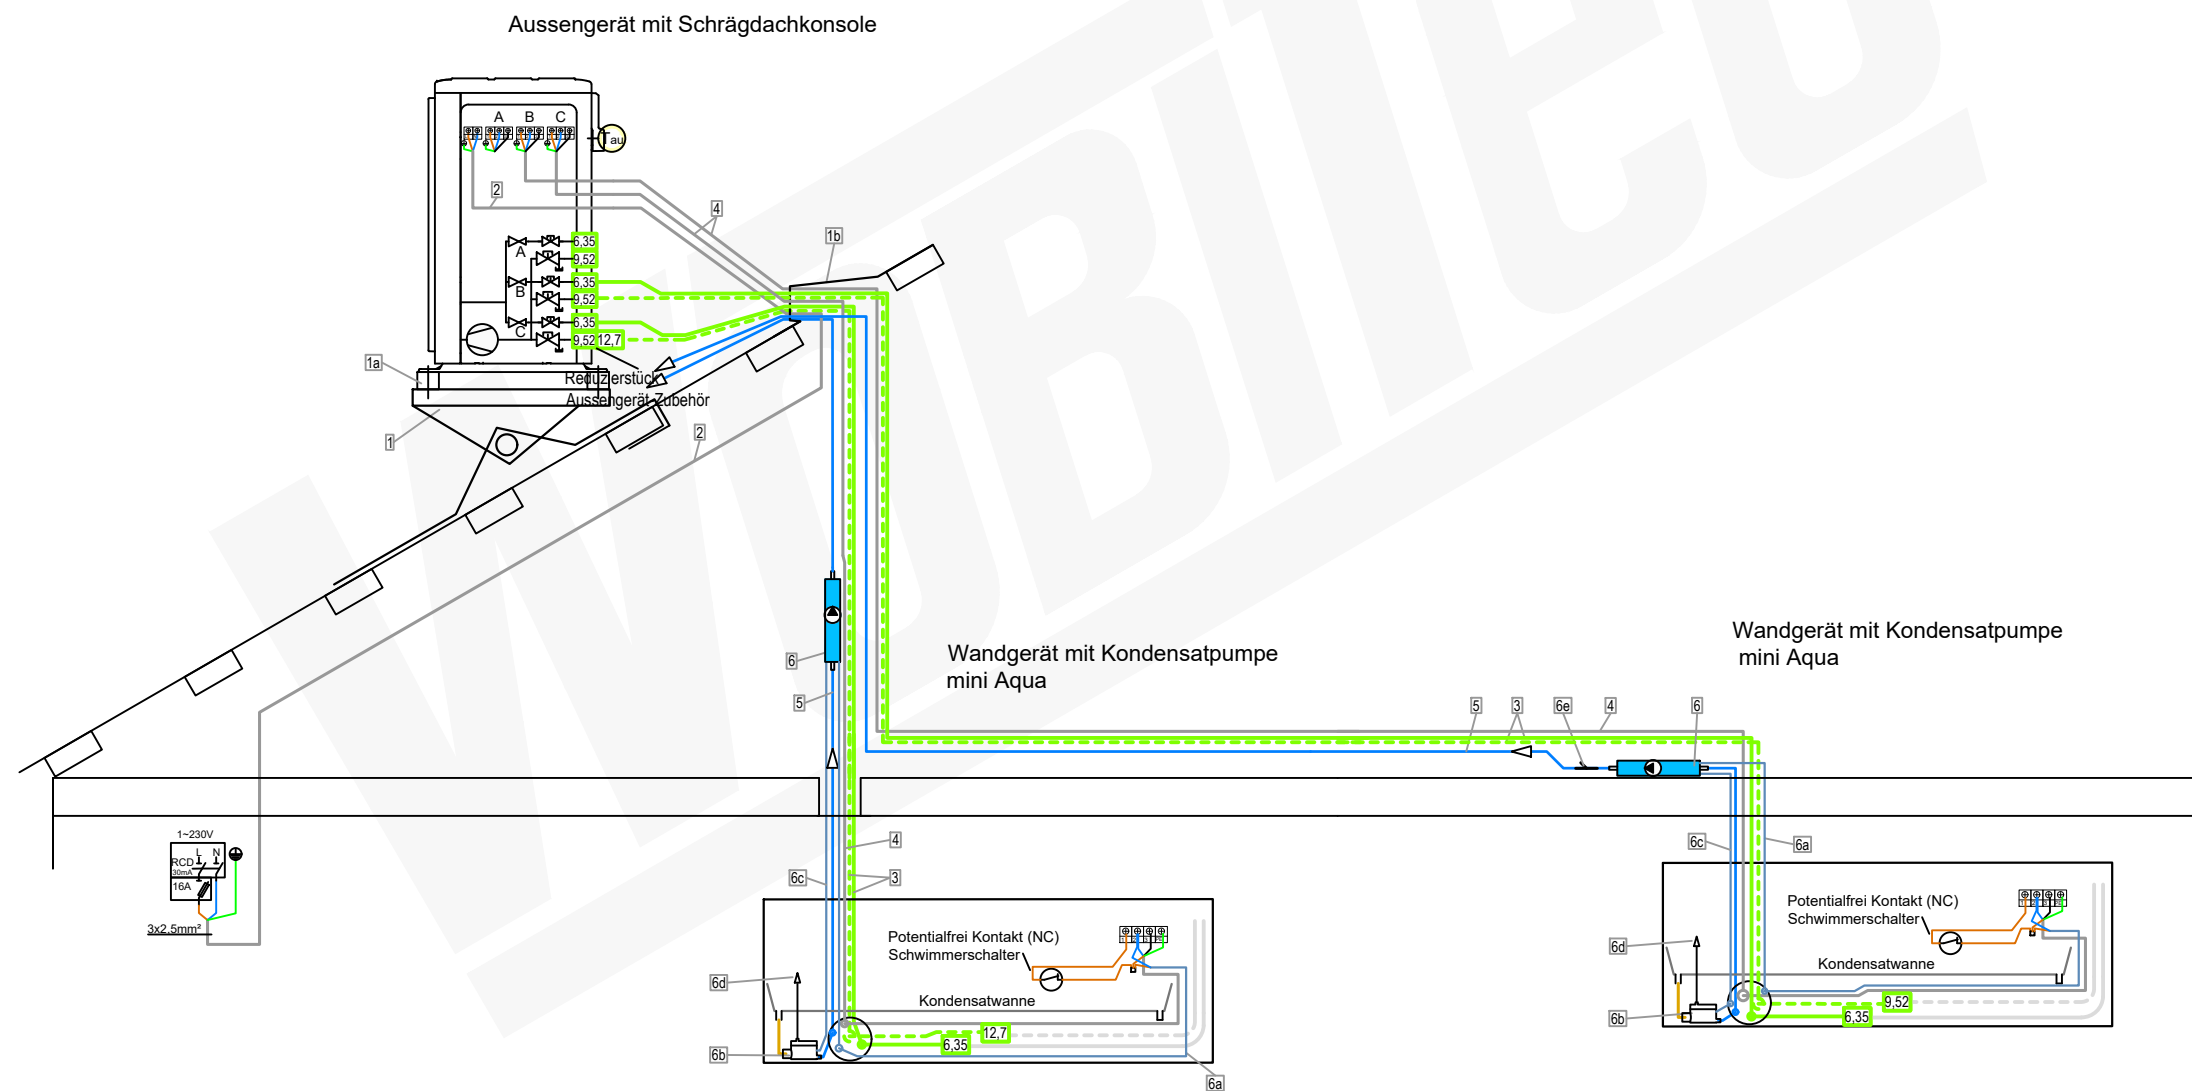

Mitsubishi Heavy Triosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 23072 (15952+22176+22179)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
SCM50ZS-W	SRK25ZS-WF	SRK50ZS-WF
Artikel 15952	Artikel 22176	Artikel 22179

Zubehör Aussengerät
für Schrägdach

	Artikel
1 Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159


Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
B 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
C 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001	
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	


Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerleitung Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Luftinlass = kein Hebereffekt)	11051

Symbol	Bedeutung	
A	Service-Ventil-Anschluss (Sauggasseite)	ϕ 9,52 (3 / 8") (Bördelverbindung)
B	Service-Ventil-Anschluss (Flüssigkeitsseite)	ϕ 6,35 (1 / 4") (Bördelverbindung)
C	Leitungs-/Kabeldurchführung	
D	Durchführung für Kondensatableitung	ϕ 20 x 2 Positionen
E	Durchführung für Maueranker	M10-12 x 4 Positionen

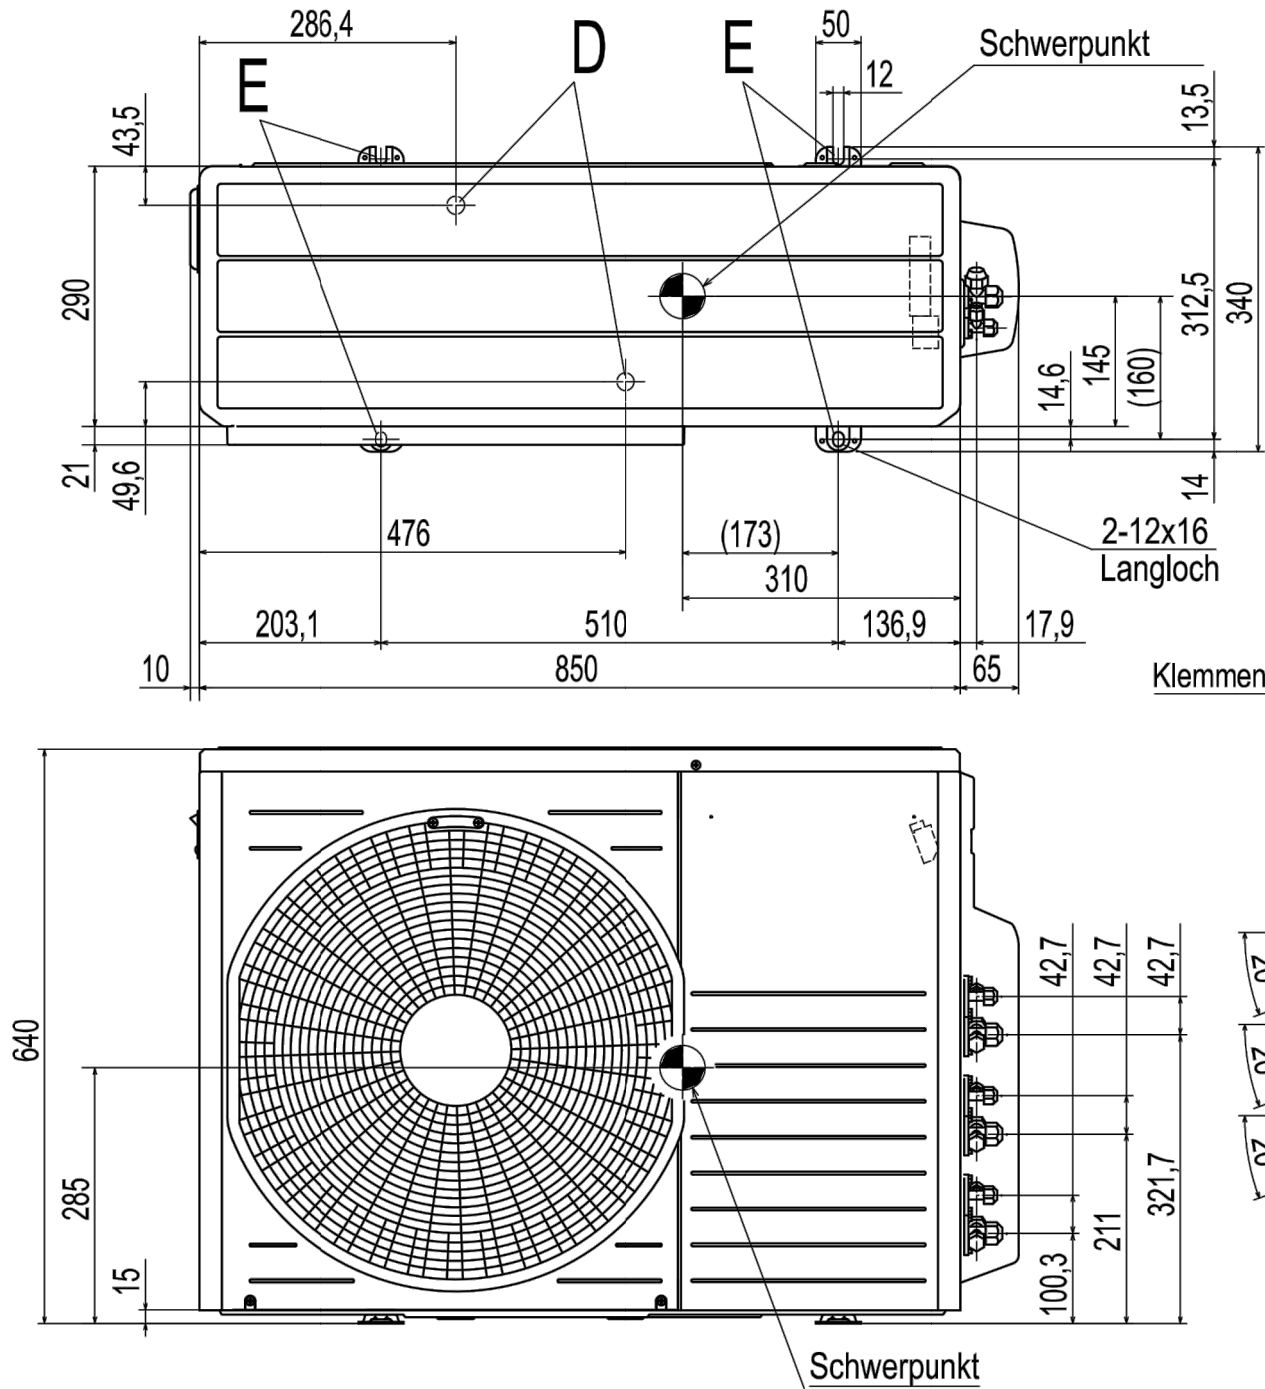

- Anmerkungen
- (1) Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.
 - (2) Das Gerät muss mit Mauerankern befestigt werden. Die Maueranker dürfen um maximal 15 mm vorstehen.
 - (3) Sofern das Gerät starken Winden ausgesetzt ist, das Gerät so ausrichten, dass die Ausblasöffnung im rechten Winkel zur vorherrschenden Windrichtung liegt.
 - (4) Oberhalb des Geräts mindestens 200 mm Platz lassen.
 - (5) Eine Wand vor der Ausblasöffnung darf maximal 1200 mm hoch sein.
 - (6) Das Typenschild befindet sich am Service-Panel.

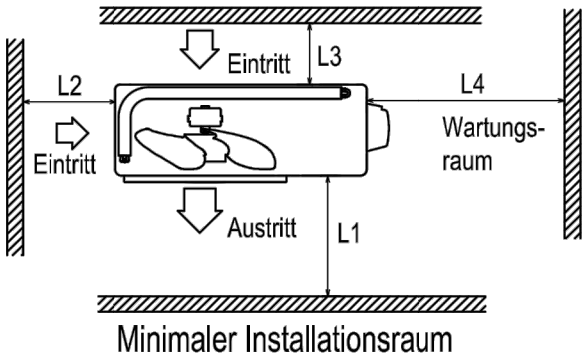

	Installationsraum
L1	mindestens 600
L2	mindestens 100
L3	mindestens 100
L4	keine Hindernisse (Wartungsraum für elektrische Teile)

Einheit: mm

8.1 Wandgeräte SRK20-50ZS-WF

The technical drawing shows two views of the device:

- Front View (Left):** A vertical rectangle with a width dimension of 60.
- Side View (Right):** A vertical rectangle with a height dimension of 167 and a depth dimension of 24.

Technical drawings of the TV set showing front and side views with dimensions.

Front view dimensions:

- Width: 120
- Height: 19

Side view dimensions:

- Depth: 19

Einheit: mm

Top view dimensions: 870 (width), 290 (height), 35 (corner radius), 60 (corner radius), 45 (height), 60 (corner radius), 35 (corner radius).

Side view dimensions: 870 (width), 290 (height), 45 (height), 60 (corner radius), 35 (corner radius).

Front view dimensions: 50 (left clearance), 142.5 (mounting plate width), 170 (mounting plate width), 210 (mounting plate width), 435 (mounting plate width), 585 (device width), 530 (device width), 450 (device width), 435 (device width), 142.5 (device width), 170 (device width), 210 (device width), 100 (right clearance), 9 (height), 43 (height), 185 (height), 47 (height), 55 (height), 55 (height), 528 (height), 537 (height), 80 (height), 13 (height), 47 (height), 190 (height), 268 (height), 100 (height), 9 (height).

Labels: Raum für Wartung, Montageplatte, Gerät, SRK 20,25,35 469, SRK 50 475, A, B, C, D, E.

Platzbedarf für Installation und Wartungsarbeiten, Vorderansicht