


Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22683 (24091+22658)

Aussengerät
RXP25M
Artikel 24091

Wandgerät
FTXP25N9
Artikel 22658

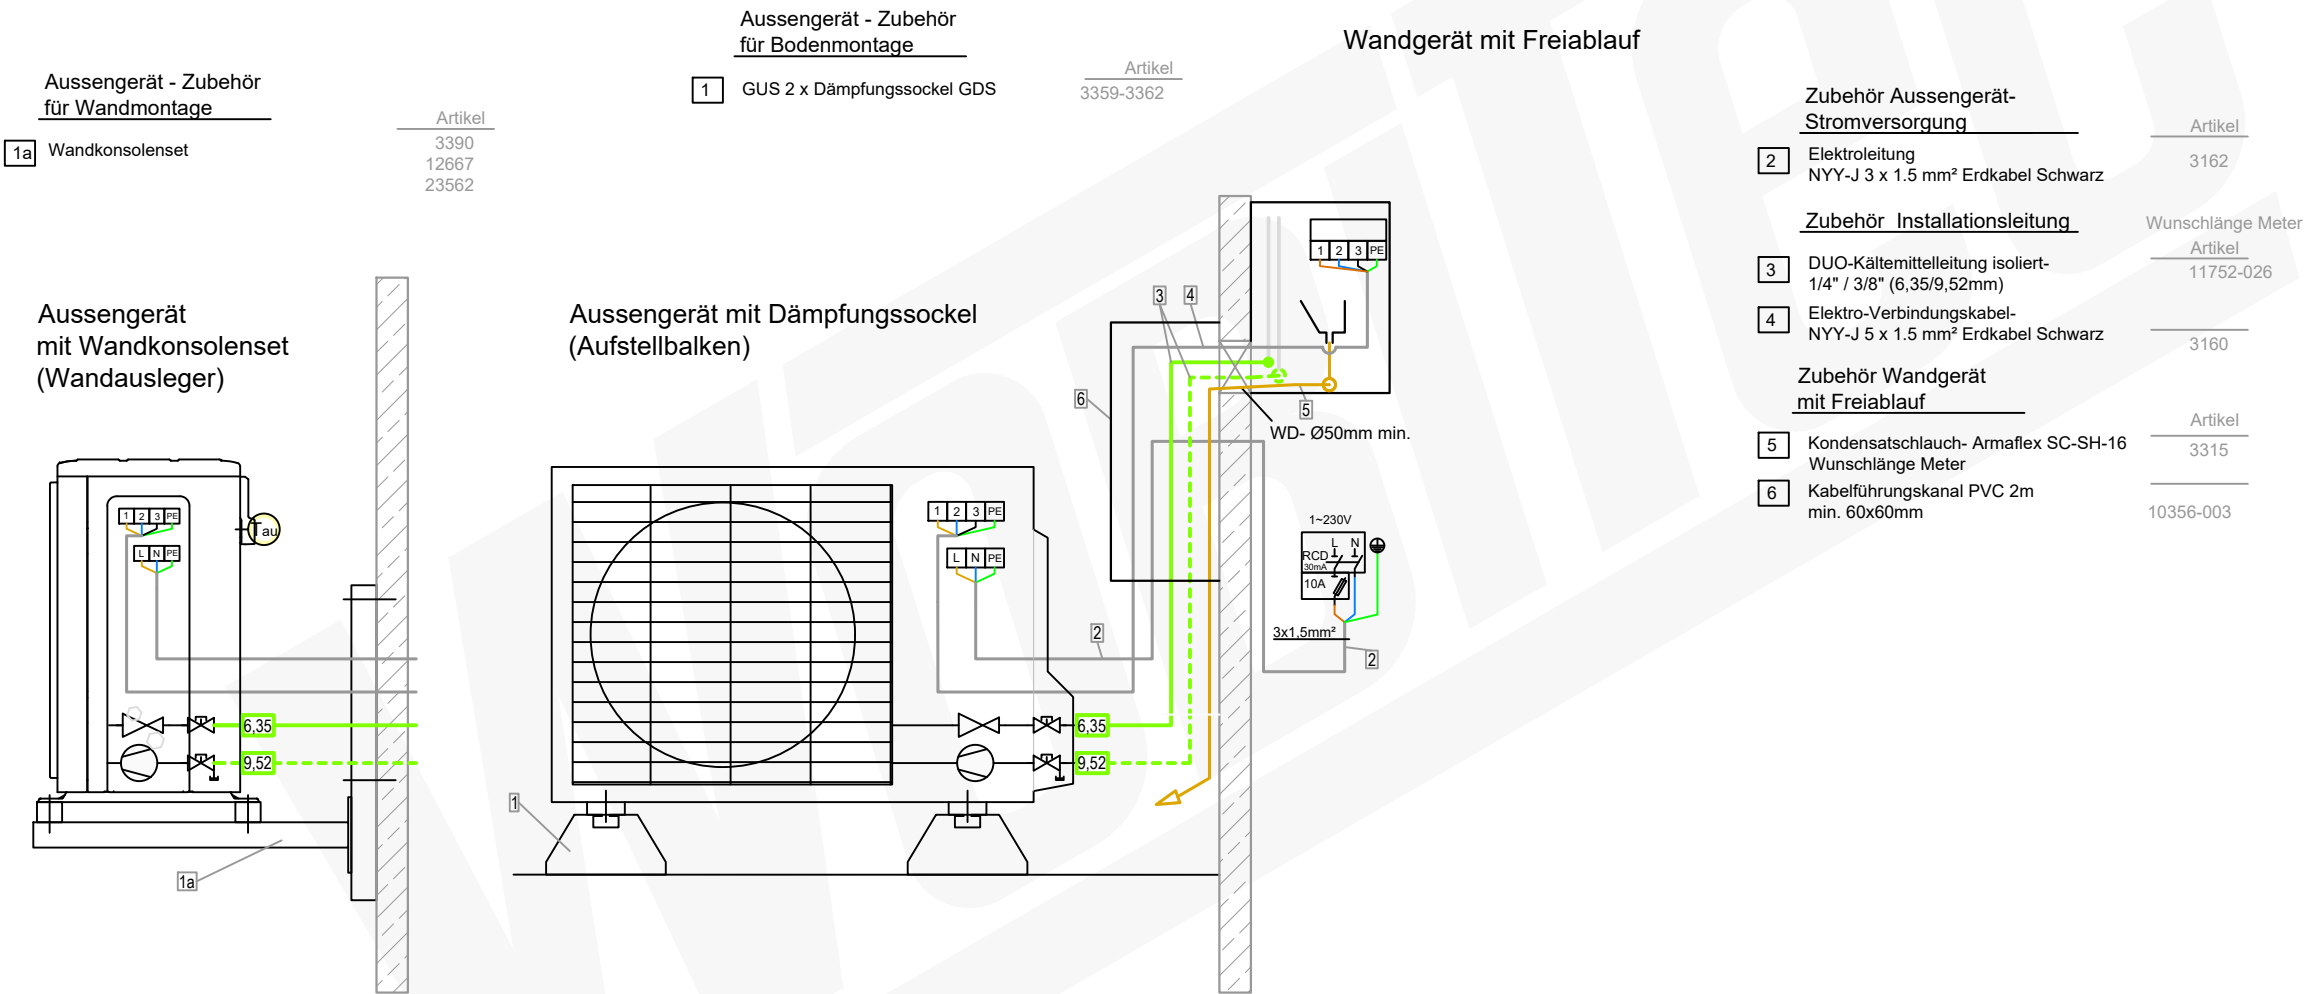

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22683 (24091+22658)

Aussengerät
RXP25M
Artikel 24091

Wandgerät
FTXP25N9
Artikel 22658

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1

GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a


Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Wandgerät mit Freiablauf

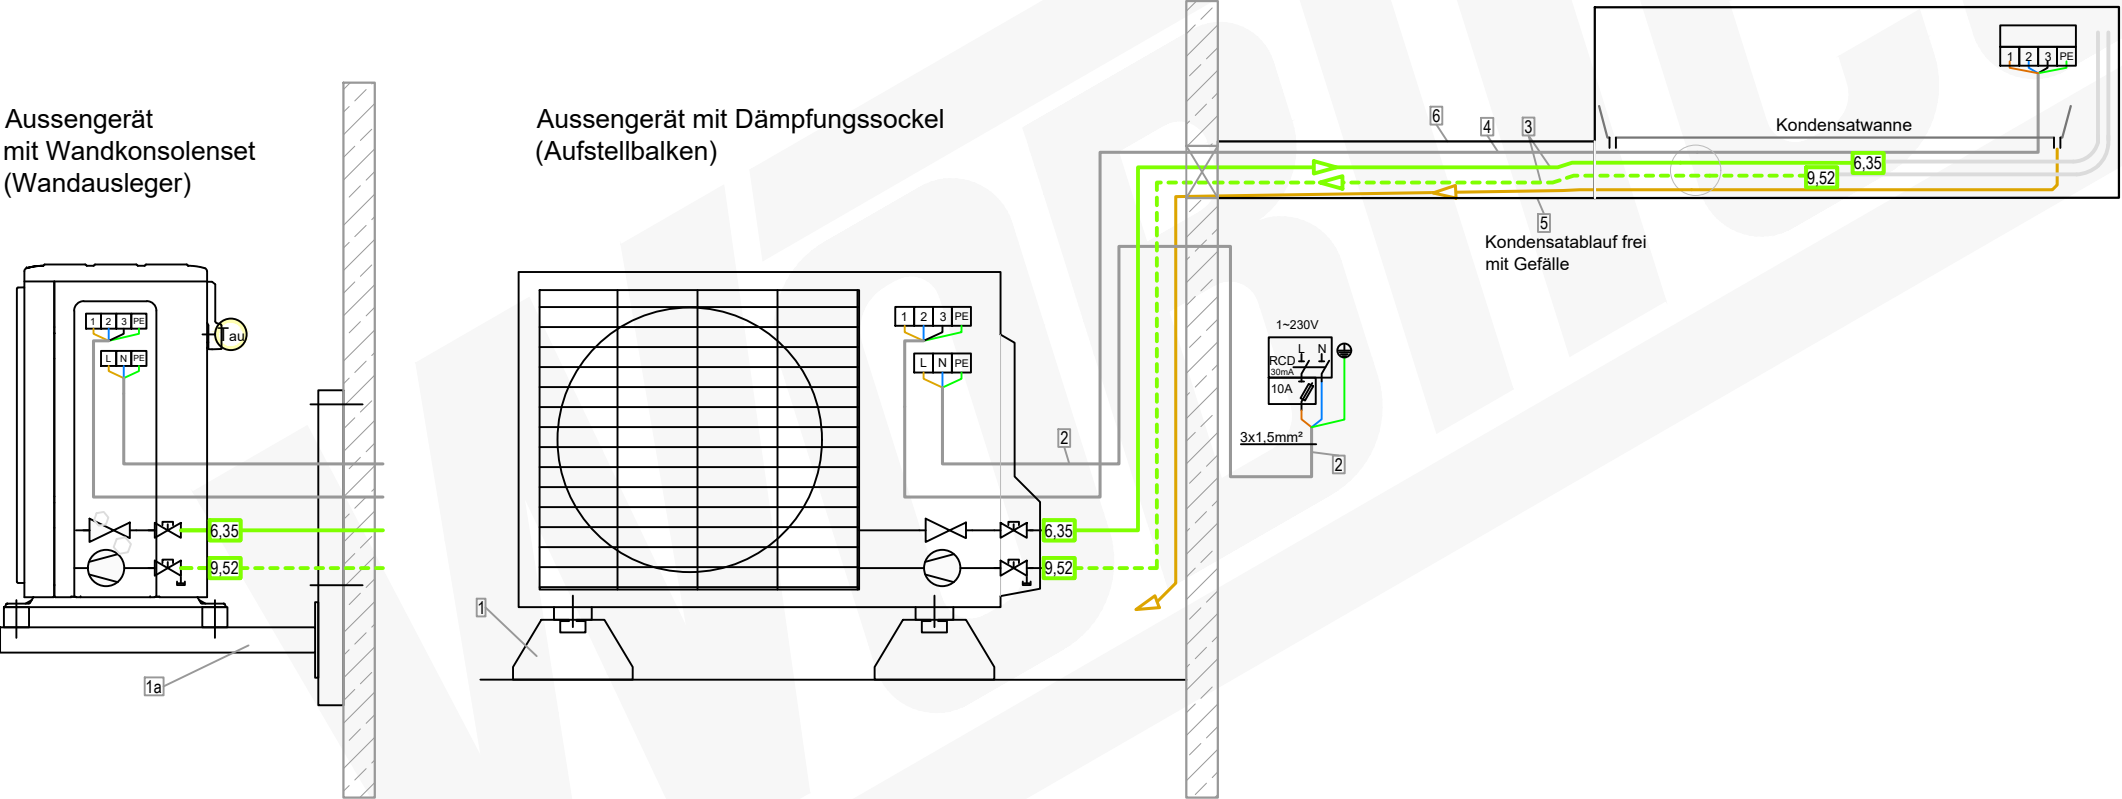

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2

Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3162

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3

DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel
11752-026
- 4

Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

Artikel

- 5

Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter

Artikel
3315
- 6

Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

Artikel
10356-003

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22683 (24091+22658)

Aussengerät
RXP25M
Artikel 24091

Wandgerät
FTXP25N9
Artikel 22658

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390 12667 23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt Artikel 7201 Wunschlänge Meter
- 6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerleitung Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerleitung Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luftreinlass = kein Hebereffekt) Artikel 11051

Wandgerät
FTXP25N9
Artikel 22658

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22683 (24091+22658)

Aussengerät
RXP25M
Artikel 24091

Wandgerät
FTXP25N9
Artikel 22658


- Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage
- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362


- Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage
- 1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

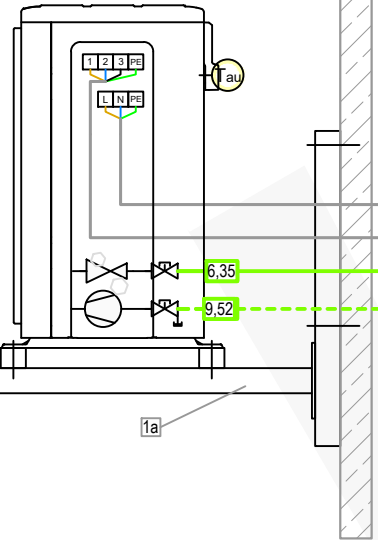

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

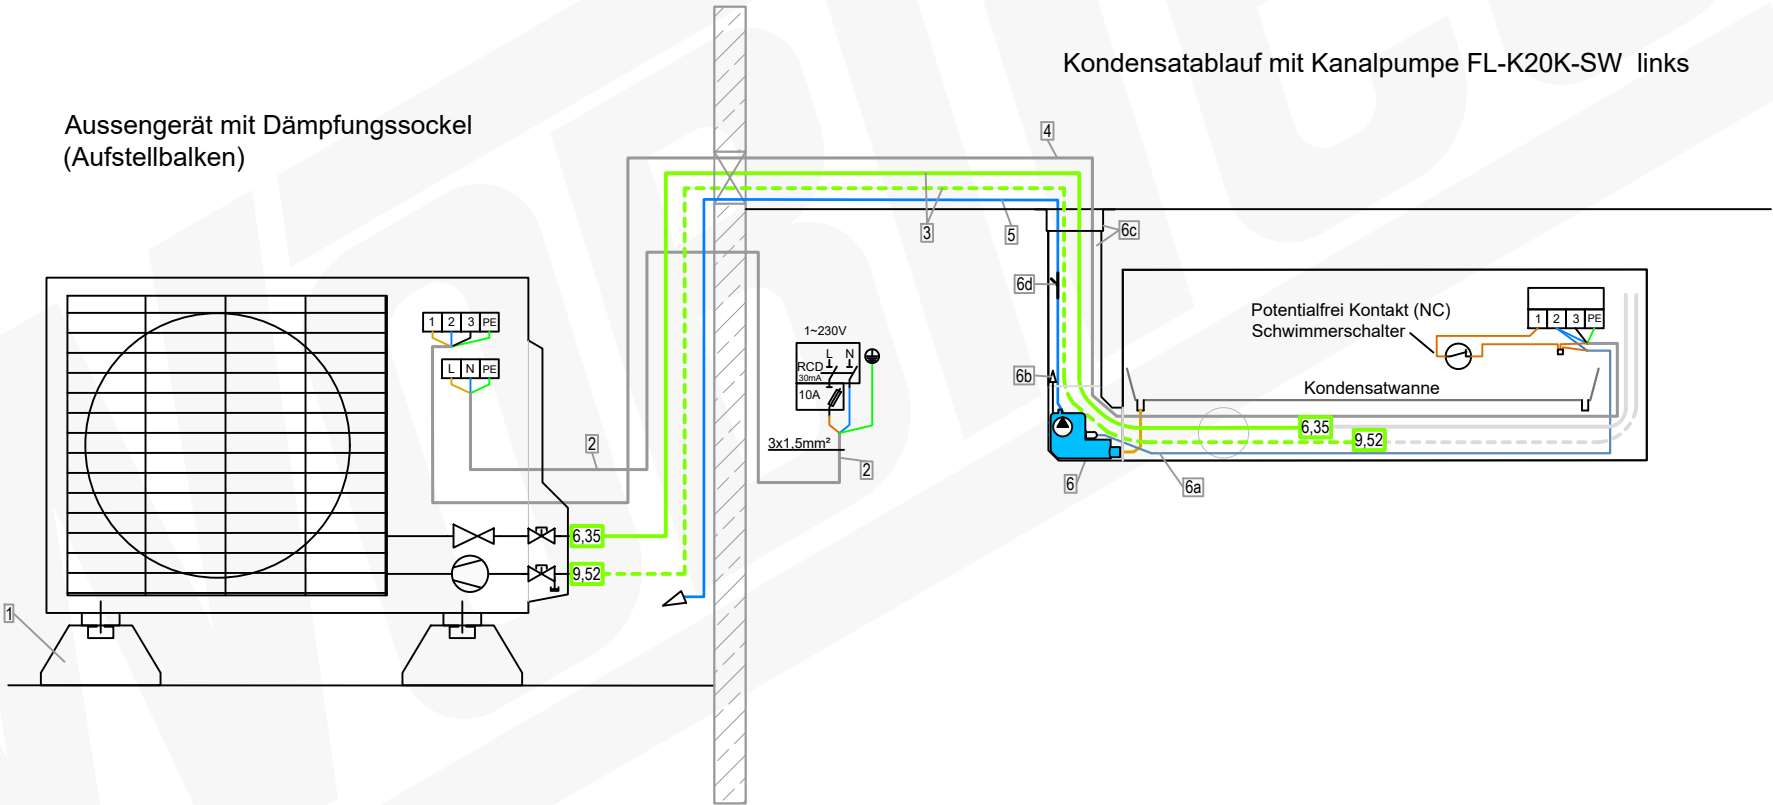

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)
- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt
- 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Stecker Kabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Luftreinlass = kein Hebereffekt)

Artikel

7201


Wunschlänge Meter

7202

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22683 (24091+22658)

Aussengerät
RXP25M
Artikel 24091

Wandgerät
FTXP25N9
Artikel 22658

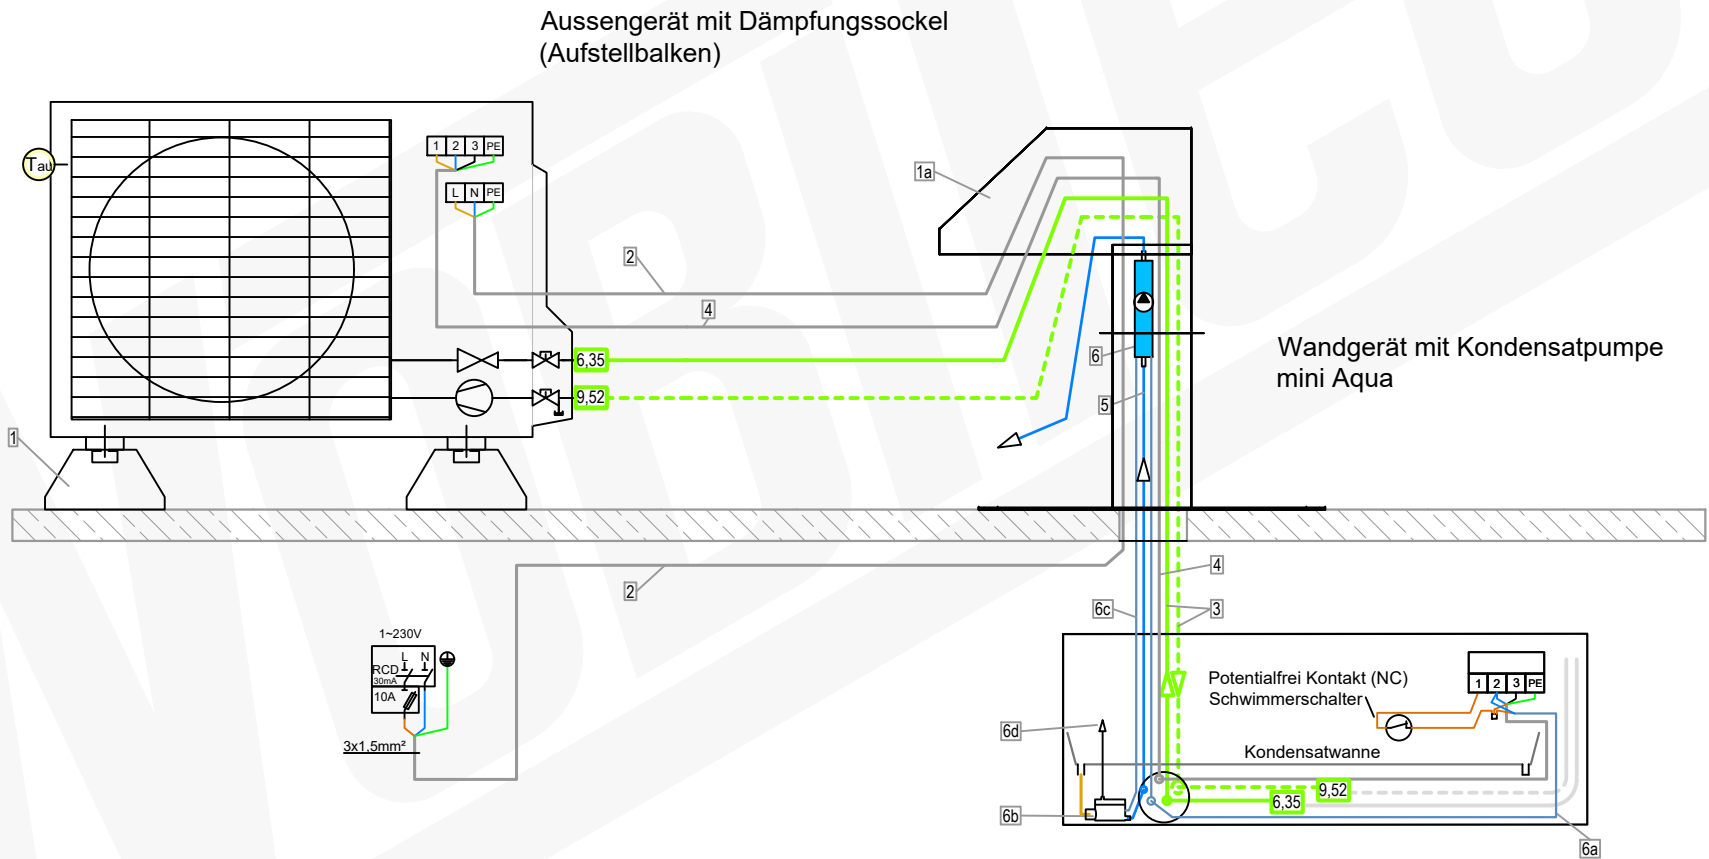

Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

	Artikel
1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS 3362
1a	Dachdurchführung 3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3162


Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

Wandgerät
FTXP25N9
Artikel 22658

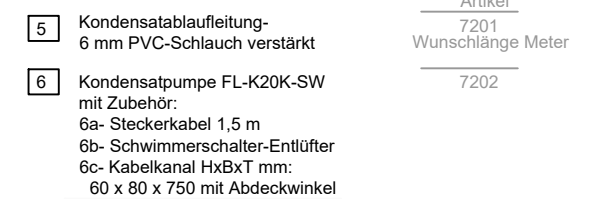


Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22683 (24091+22658)

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

Aussengerät
RXP25M
Artikel 24091

Wandgerät
FTXP25N9
Artikel 22658

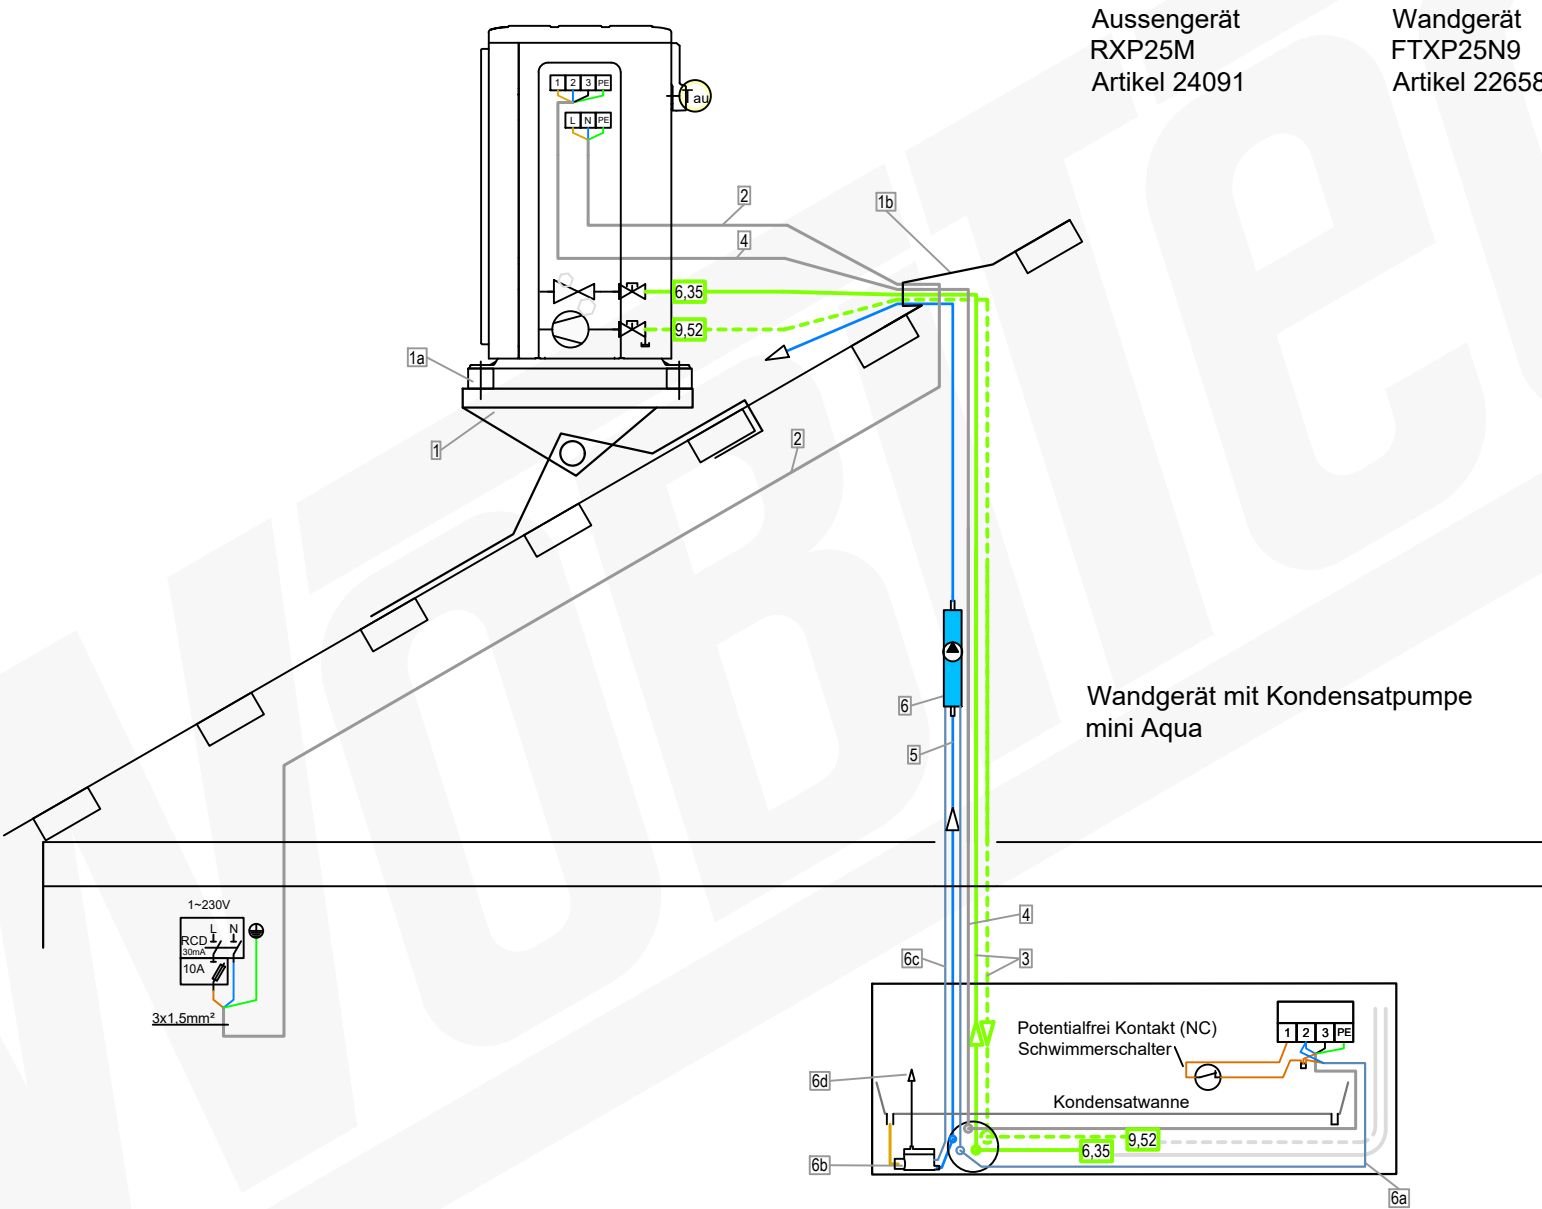

Zubehör Aussengerät
für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung


	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua



	Artikel
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

RXP20-35N


Kondensatableitung
Anschlussschlauch
(Innendurchmesser: $\varnothing$ 15,9)

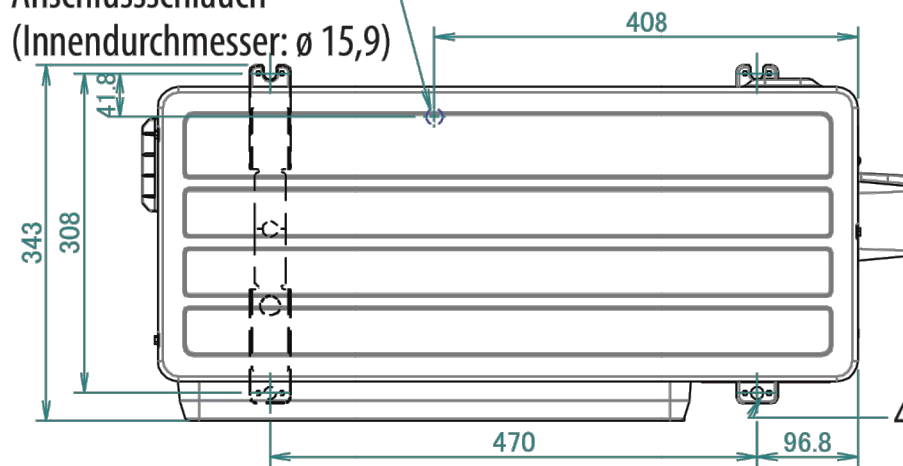


4 Bohrungen für Ankerschrauben (M8 oder M10)

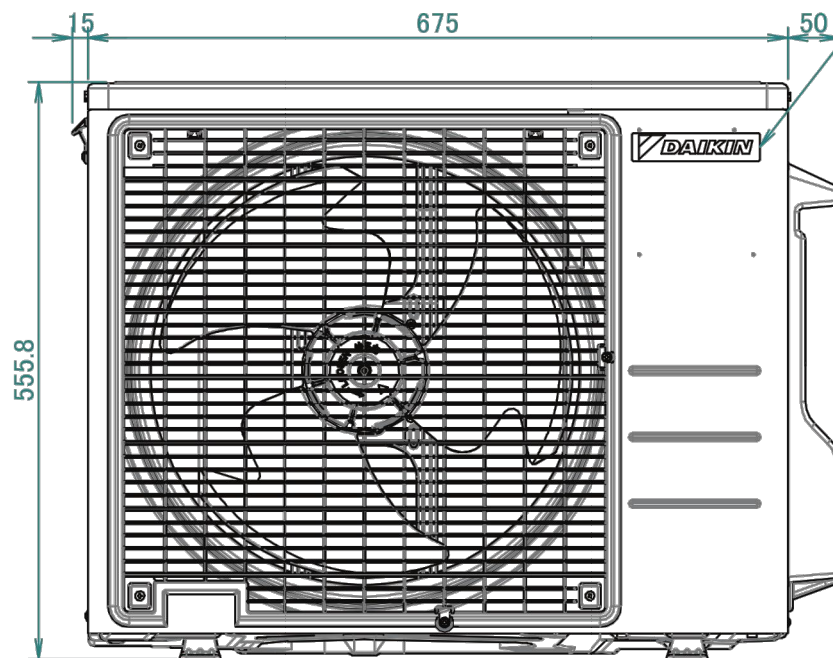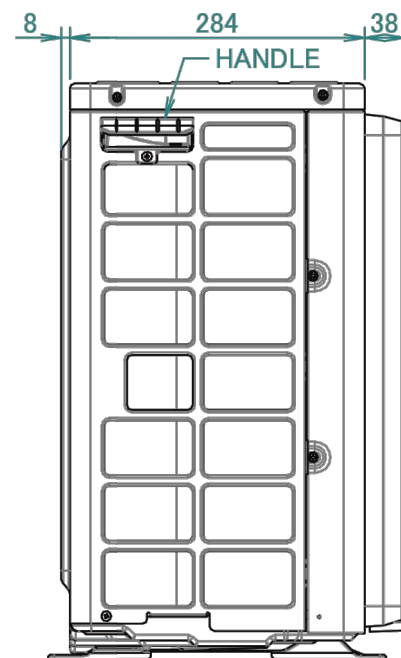


Aufkleber mit Markenname
(siehe Hinweis 1)

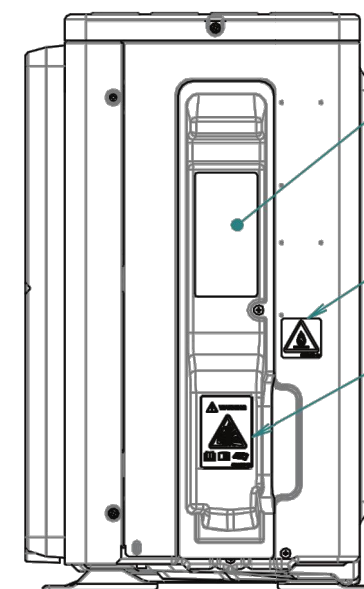


Thermistor Außenlufttemperatur

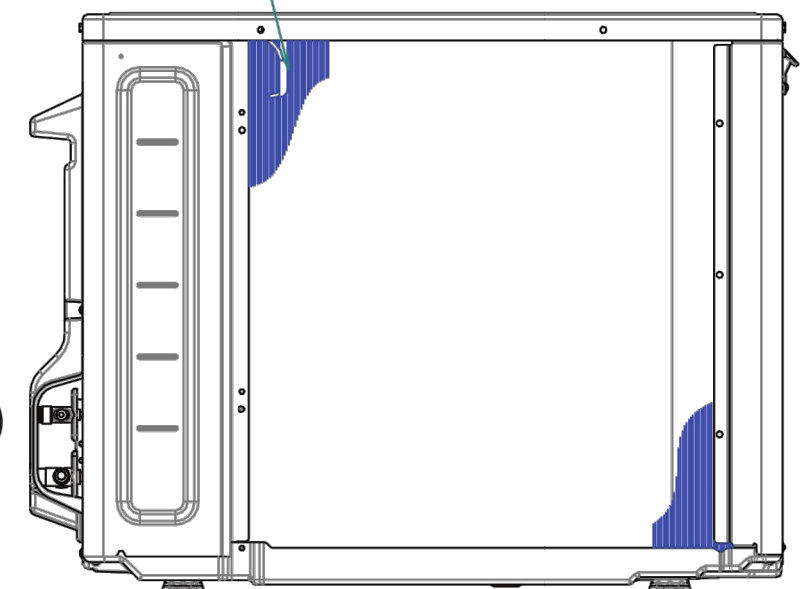

Mindestfreiraum für Luftdurchgang
Wandhöhe auf Luftauslassseite < 1.200 mm

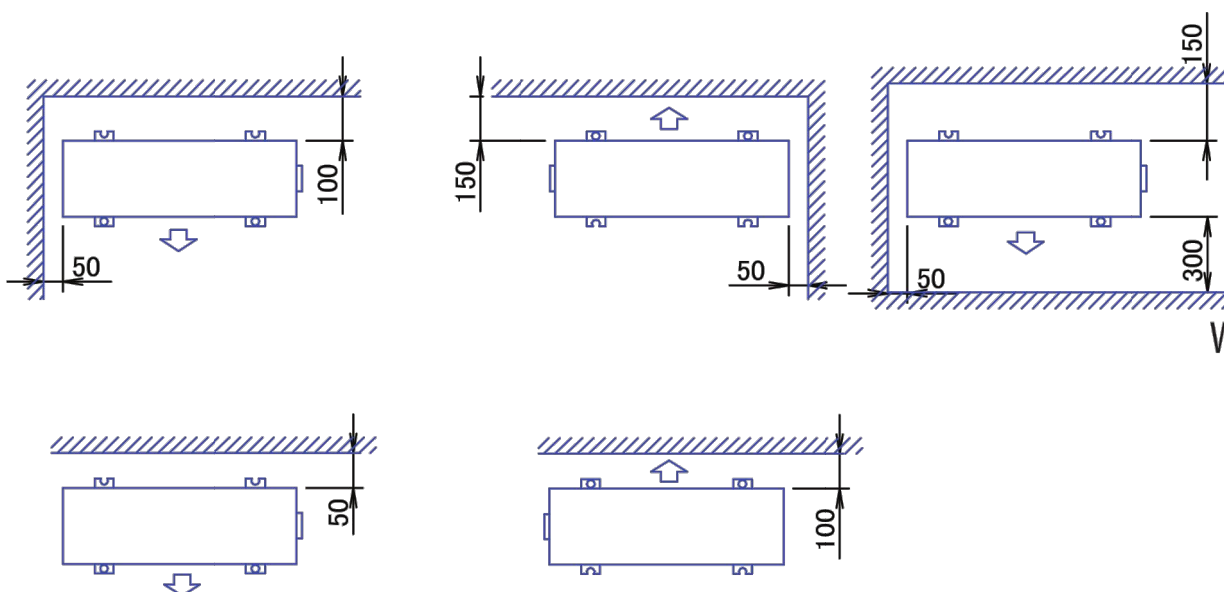

Mit abgenommener Absperrventilabdeckung

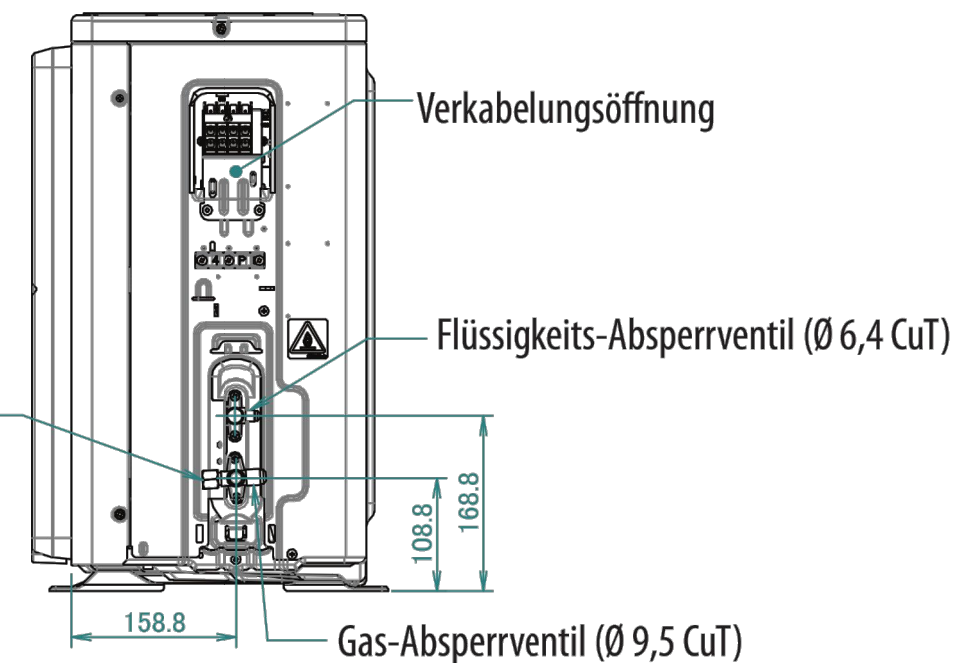

LEGENDE

1- Einzelheiten zum Aufkleber mit Markennamen siehe unten.

Aufkleber mit Daikin
Markennamen 3P698070-1




Aufkleber mit Siesta
Markennamen: 3P698070-3




2D143507

FTXP20-35M9


Die Markierung „→“ gibt die Leitungsrichtung an.

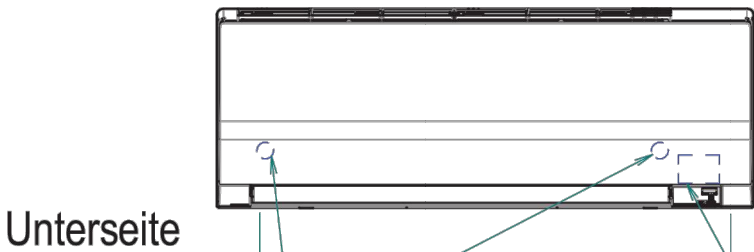

Einschließlich Montageblech

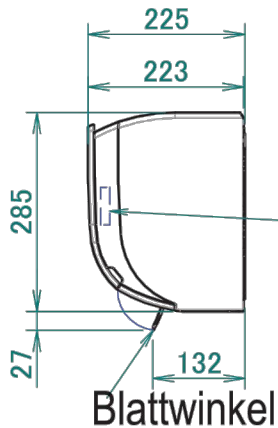


Mindestfreiraum für Wartung und Lüftung

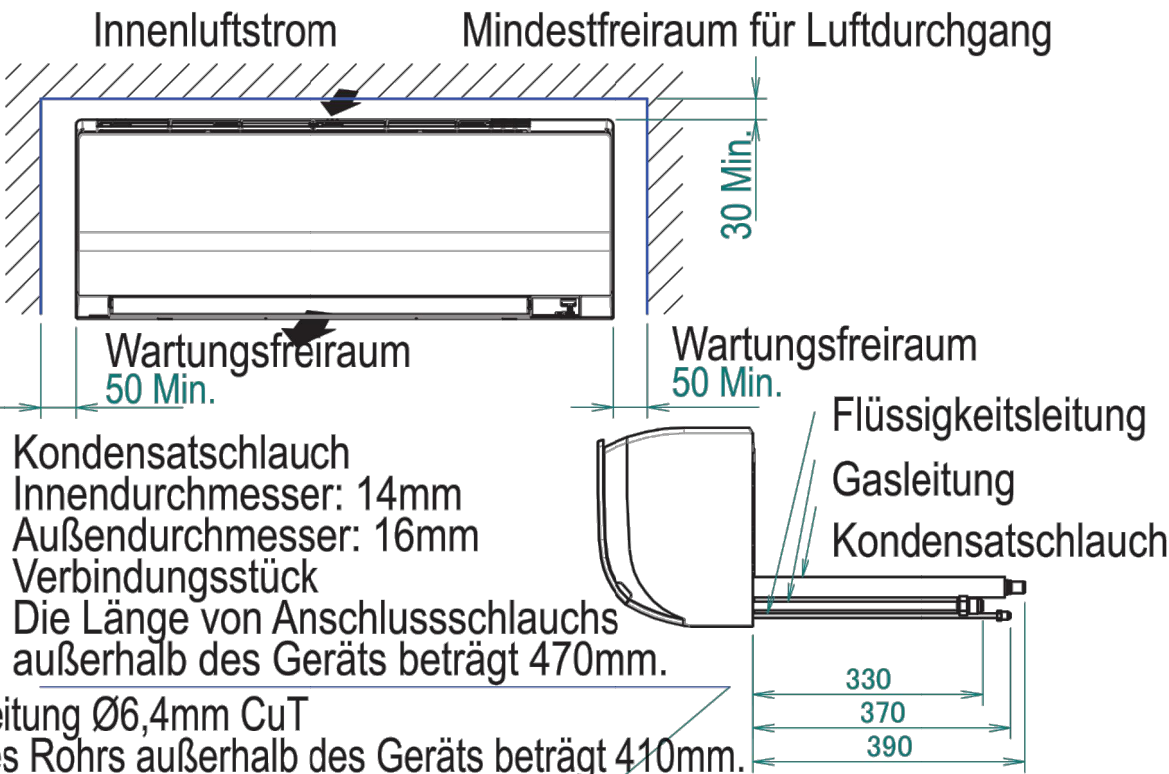


Kondensatschlauch
Innendurchmesser: 14mm
Außendurchmesser: 16mm
Verbindungsstück
Die Länge von Anschlussschlauchs außerhalb des Geräts beträgt 470mm.

Flüssigkeitsleitung Ø6,4mm CuT
Die Länge des Rohrs außerhalb des Geräts beträgt 410mm.



Gasleitung Ø9,5mm CuT
Die Länge des Rohrs außerhalb des Geräts beträgt 360mm

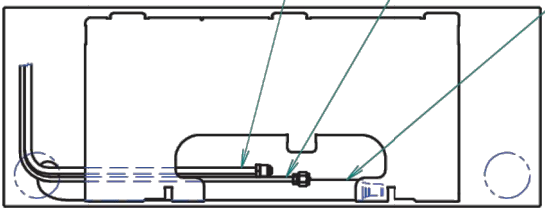

Signalgeber



Infrarotfernbedienung (ARC480A53)

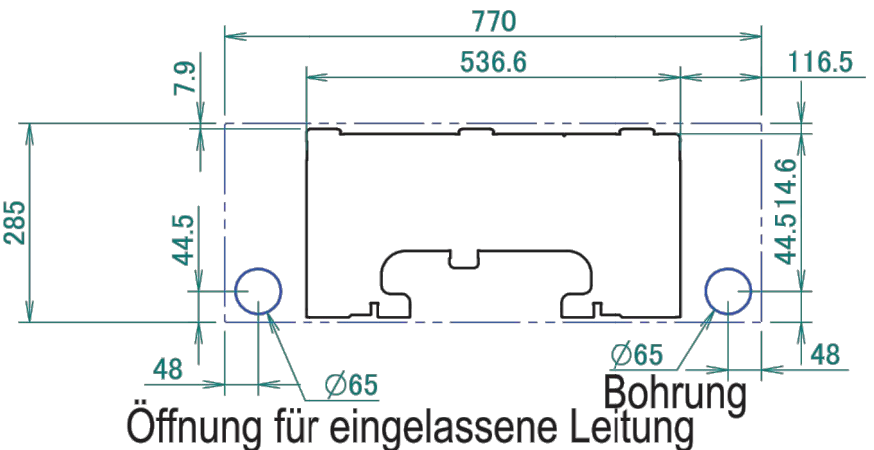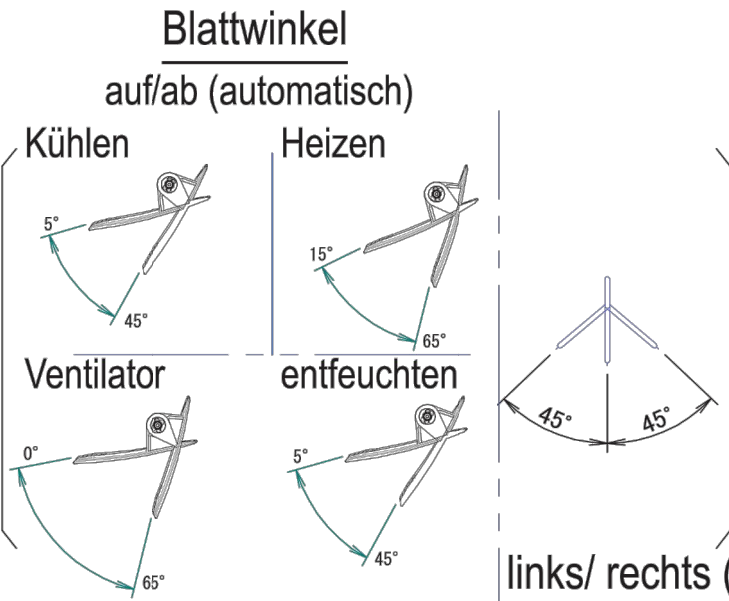

Standardposition der Löcher in der Wand